



Beschreibung Automatische Wiedereinschalteneinrichtung

Artikelnr. ResStart Rd PRO 2P

Gekoppelt mit GWD4817

Bemessungs- spannung AC 230 V

Bemessungs- strom 25 A


Anz. TE EN 50022 3

Norm IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1

Bemessungs- frequenz (Hz) 50 - 60 Hz

Netzform	TT - TN-S	Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo)	8kΩ
Isolationsspannung (Ui)	500 V	Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd)	16 kΩ
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV	Max. Betriebsfrequenz	30 Schalt./h
Überspannungs- kategorie	III	Mechanische Lebensdauer	4000
Prüfspannung zwischen den Polen und Erde	2500 Vac für 1 Minute	Typ Fehlerstromschutz	A
Bemessungsfehlerstrom	30 mA	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung	Ja
Isolationsprüfung	Ja	Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)	Ja
Ausgestattet mit	GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module		Anzahl Pole
Electrocod	1414		2P

Abmessungen

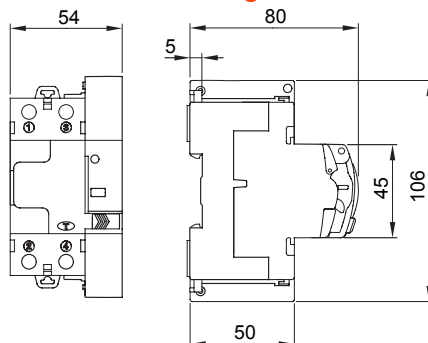

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden