


Gama de productos compuesta por tomas de corriente industriales según norma IEC 309, con interbloqueo mecánico e interruptor rotativo, para aplicaciones unitarias o en batería montadas sobre bases modulares. Elevada versatilidad gracias a la posibilidad de montaje en caja para instalación en pared, y montaje empotrado para cuadros de las Series 68 Q-DIN y Q-MC.

|                                |              |                                |                         |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo fusible                   | Ø 22x58 mm   | Tipología                      | Vertical                |
| Termopresión con bola          | 80 °C        | Resistencia a impactos a -20°C | 20 J                    |
| Grado de protección            | IP66         | Nº polos                       | 2P+T                    |
| Resistencia a impactos         | > IK10       | Frecuencia                     | 50/60 Hz                |
| Temperatura de uso             | -25 +40 °C   | Protección                     | Base portafusible (CBF) |
| Con fondo                      | Si           | Código Electrocod              | 2222                    |
| Test del hilo incandescente    | 850 °C       | Color                          | Amarillo                |
| Corriente nominal (In) Base IB | 58 A         | Corriente nominal (A)          | 63                      |
| Referencia h                   | 4            | Tensión nominal                | 100-130 V               |
| Tipo de uso                    | Usos severos |                                |                         |


#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases         |                      | Disolventes |            |                      |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados  | Diluidos             | Hexano      | Benceno    | Acetona              | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistente  | Resistente | Resistencia limitada | Resistente      | Resistente     | Resistente |

#### DIMENSIONAL

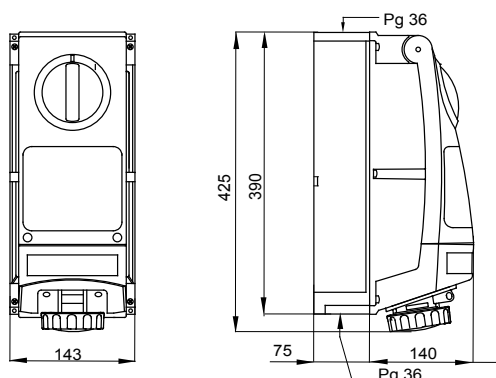

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP66

IK  
> IK10



GWT  
850 °C

#### MARCAS/APROBACIONES

