

# BMH1002P37A2A

BMH servomotor - 6.2 Nm - 6000 rpm -  
Gesleuteld - Zonder rem - IP65/IP67



## Hoofd

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device short name             | BMH                                                                                                        |
| Product or component type     | Servomotor                                                                                                 |
| Maximale mechanische snelheid | 6000 rpm                                                                                                   |
| Continu koppel in stilstand   | 6,2 N.M voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig<br>6,2 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig   |
| Piekkoppel in stilstand       | 18,4 N.M voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig<br>18,4 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig |
| Nominaal outputvermogen       | 1600 W voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig<br>1600 W voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig     |
| Nominaal koppel               | 3,9 N.M voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig<br>3,9 N.m voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig   |
| Nominale snelheid             | 4000 tpm voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 400 V, driefasig<br>4000 tpm voor LXM32.D18N4 bij 6 A, 480 V, driefasig |
| Compatibiliteit product       | LXM32.D18N4 bij 400...480 V driefasig                                                                      |
| Aseinde                       | Gesleuteld                                                                                                 |
| IP beschermingsgraad          | IP65 norm<br>IP67 met IP67 kit                                                                             |
| Resolutie snelheidsfeedback   | 32768 punten/omw x 4096 omw                                                                                |
| Houdrem                       | Zonder                                                                                                     |
| Mounting support              | Internationale standaard flens                                                                             |
| Elektrische aansluiting       | Haakse draaibare connectoren                                                                               |

## Complementair

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Bereik compatibiliteit         | Lexium 32                  |
| [Us] nominale voedingsspanning | 480 V                      |
| Aantal fasen in netwerk        | Driefasig                  |
| Kortsluitstroom                | 5,04 A                     |
| Continu vermogen               | 2,36 W                     |
| Maximale stroom Irms           | 18 A voor LXM32.D18N4      |
| Max permanente stroom          | 18,23 A                    |
| Tweede as                      | Zonder tweede asuiteinde   |
| Asdiameter                     | 19 mm                      |
| Aslengte                       | 40 mm                      |
| Sleutelbreedte                 | 30 mm                      |
| Type terugkoppeling            | Multiturn SinCos Hiperface |
| Motorflensmaat                 | 100 mm                     |
| Aantal geschakelde motoren     | 2                          |
| Koppel constant                | 1,2 N.m/A bij 120 °C       |
| Tegen-emk constant             | 77 V/krpm bij 120 °C       |
| Aantal motorpolen              | 10                         |
| Inertie rotor                  | 6,28 kg.cm <sup>2</sup>    |
| Statorweerstand                | 1,51 Ohm bij 20 °C         |

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statorinductie                    | 7,5 mH bij 20 °C                                                                                           |
| Tijdsconstante elektrische stator | 5 ms bij 20 °C                                                                                             |
| Maximale radiale kracht Fr        | 990 N bij 1000 rpm<br>790 N bij 2000 rpm<br>690 N bij 3000 rpm<br>620 N bij 4000 rpm<br>580 N bij 5000 rpm |
| Maximale axiale kracht Fa         | 0,2 x Fr                                                                                                   |
| Type koeling                      | Natuurlijke convectie                                                                                      |
| Lengte                            | 160,6 mm                                                                                                   |
| Diameter centrerende kraag        | 95 mm                                                                                                      |
| Centreerkraagdiepte               | 3,5 mm                                                                                                     |
| Aantal montagegaten               | 4                                                                                                          |
| Diameter montagegaten             | 9 mm                                                                                                       |
| Cirkeldiameter montagegaten       | 115 mm                                                                                                     |
| Net weight                        | 4,92 kg                                                                                                    |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 22,0 cm |
| Package 1 Width              | 20,0 cm |
| Package 1 Length             | 40,0 cm |
| Package 1 Weight             | 5,22 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod


|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                                                              |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensions des servomoteurs

### Exemple avec connecteurs droits

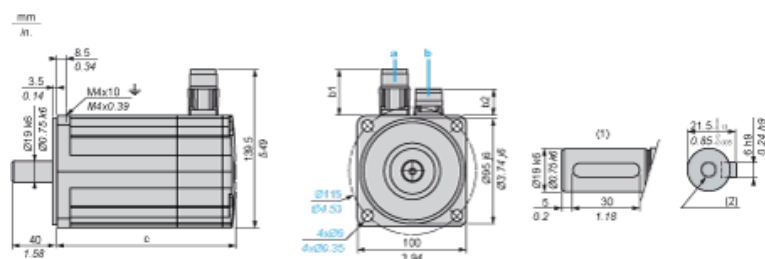

- a : Alimentation du frein du servomoteur  
 b : Alimentation du codeur du servomoteur  
 (1) Type d'arbre avec clavette (en option)  
 (2) Pour vis M6 x 21 mm (0.83 po.)

#### Dimensions en mm

| Connecteurs droits |      | Connecteurs coudés pivotants |      | c (sans frein) | c (avec frein) |
|--------------------|------|------------------------------|------|----------------|----------------|
| b1                 | b2   | b1                           | b2   |                |                |
| 39.5               | 25.5 | 39.5                         | 39.5 | 160            | 202            |


#### Dimensions en pouces

| Connecteurs droits |      | Connecteurs coudés pivotants |      | c (sans frein) | c (avec frein) |
|--------------------|------|------------------------------|------|----------------|----------------|
| b1                 | b2   | b1                           | b2   |                |                |
| 1.55               | 1.00 | 1.55                         | 1.55 | 6.29           | 7.95           |

## Tension d'alimentation triphasée 400 V

### Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D18N4

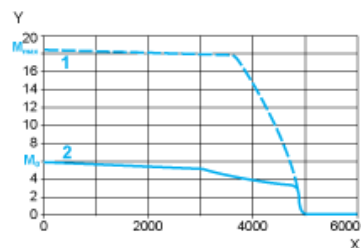


- X Vitesse en rpm  
Y Couple en Nm  
1 Couple de crête  
2 Couple continu

## Tension d'alimentation triphasée 480 V

### Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D18N4

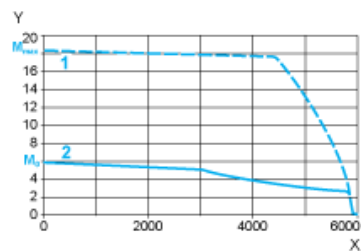

- X Vitesse en rpm  
Y Couple en Nm  
1 Couple de crête  
2 Couple continu