

VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2



1791818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE).

Avantages

- Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
- Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
- Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
- Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs

Données commerciales

Référence	1791818
Conditionnement	32 Unité(s)
Commande minimum	32 Unité(s)
Clé de vente	CL1381
Product key	CL1381
GTIN	4067923412293
Poids par pièce (emballage compris)	457 g
Poids par pièce (hors emballage)	426 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2



1791818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque	Avec un degré de pollution 3 et un câblage au moyen d'une cosse à fourche, un écart latéral minimal supplémentaire de 1 mm par rapport aux surfaces conductrices mises à la terre doit être respecté pour les sections $\geq 16 \text{ mm}^2$. Avec un degré de pollution 2, aucun écart latéral supplémentaire n'est nécessaire.
----------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Dispositif de protection antisurtension
Gamme de produits	VAL-SPP
Classe d'essai CEI	II
	T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN-S
	TT
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties
Nombre de pôles	4
Type de défaillances SPD	OCM
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Nombre de ports	One

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Couple de serrage	3 Nm ... 3,5 Nm
Longueur à dénuder	18 mm
Section de conducteur souple	1,5 mm ² ... 35 mm ² (sans embout) 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conducteurs de même section)
Section de conducteur rigide	1,5 mm ² ... 50 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conducteurs de même section)
Section conduct. AWG	15 ... 2
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et douille en	1,5 mm ² ... 35 mm ²

VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2




1791818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

plastique	2x 1,5 mm ² ... 10 mm ² (2 conducteurs de même section)
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	1,5 mm ² ... 25 mm ²
	2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conducteurs de même section)
Type de raccordement	Cosse à fourche
Section de conducteur souple	1,5 mm ² ... 25 mm ²

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	71,2 mm
Hauteur	96,6 mm
Profondeur	71,5 mm (avec profilé 7,5 mm)
Graduation	4 UL

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
	gris clair (RAL 7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT

Circuit de protection

Circuits de protection	L-N
	L-PE
	N-PE
Tension nominale U _N	240/415 V AC ±10 % (TN-S)
	240/415 V AC ±10 % (TT)
Fréquence nominale f _N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale U _C (L-N)	275 V AC
Tension permanente maximale U _C (L-PE)	275 V AC
Tension permanente maximale U _C (N-PE)	305 V AC
Courant de charge nominal I _L	80 A (25 mm ²)
Courant résiduel I _{PE}	≤ 5 μA
Consommation de puissance en veille P _C	≤ 360 mVA
Courant nom. de décharge I _n (8/20) μs.	20 kA
Courant de décharge maximal I _{max} (8/20) μs	40 kA
Corriente de descarga total I _{Total} (8/20) μs	40 kA

VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2



1791818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

Capacité de suppression du courant de suite I_{fi} (N-PE)	100 A
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	50 kA
Niveau de protection en tension U_p (L-N)	$\leq 1,35$ kV
Niveau de protection en tension U_p (L-PE)	$\leq 1,6$ kV
Niveau de protection en tension U_p (N-PE)	$\leq 1,5$ kV
Tension résiduelle U_{res} (L-N)	$\leq 1,35$ kV (pour I_n)
	$\leq 1,1$ kV (pour 10 kA)
	≤ 1 kV (à 5 kA)
	$\leq 0,9$ kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (L-PE)	$\leq 1,6$ kV (pour I_n)
	$\leq 1,3$ kV (pour 10 kA)
	$\leq 1,1$ kV (à 5 kA)
	≤ 1 kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (N-PE)	$\leq 0,5$ kV (pour I_n)
	$\leq 0,4$ kV (pour 10 kA)
	$\leq 0,3$ kV (à 5 kA)
	$\leq 0,1$ kV (pour 3 kA)
Réponse au TOV pour U_T (L-N)	350 V AC (5 s / mode résistance)
	460 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
Réponse au TOV pour U_T (L-PE)	1464 V AC (200 ms / mode résistance)
Réponse au TOV pour U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / mode résistance)
Temps d'amorçage t_A (L-N)	≤ 25 ns
Temps d'amorçage t_A (L-PE)	≤ 100 ns
Temps d'amorçage t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V	80 A (gG)
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	315 A (gG)

Caractéristiques techniques supplémentaires

Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	100 kA
---	--------

Normes et spécifications

Normes/précriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/précriptions	EN 61643-11
Remarque	2012 + A11:2018

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------


VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2

1791818


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

Dessins

Dessin coté

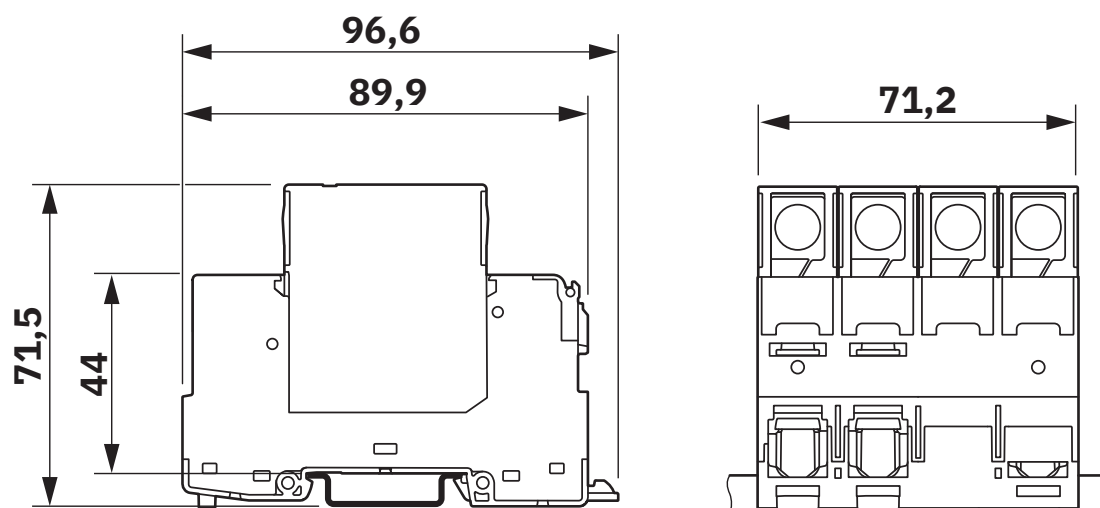

Diagramme

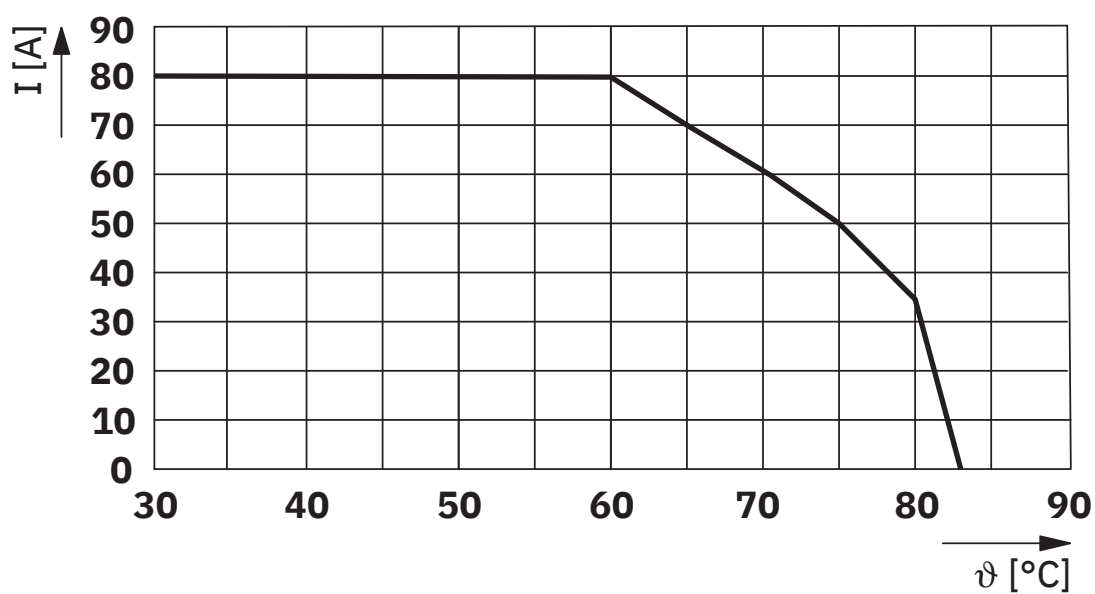


Courant max. autorisé en fonction de la température ambiante

VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2

1791818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

Schéma de connexion

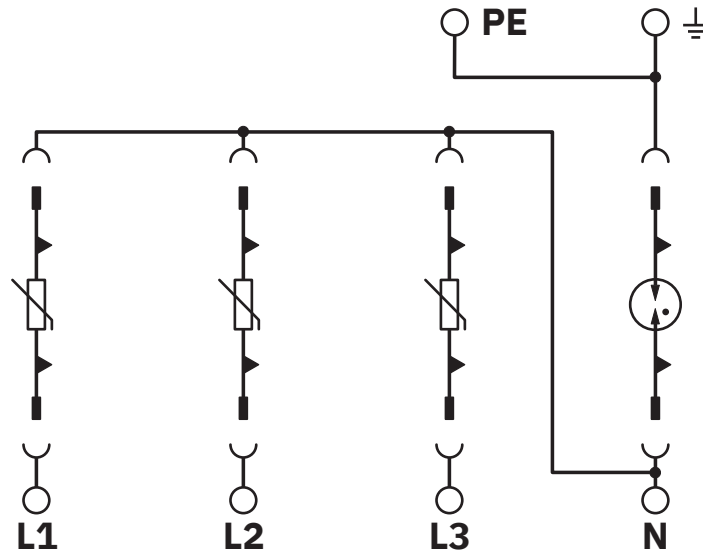

VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2



1791818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Parasurtenseur de type 2



1791818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791818>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr