# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# XAPD4508
## Pulsantiera in metallo grigia M25 8 fori 22MM 80X220X77 UL CSA

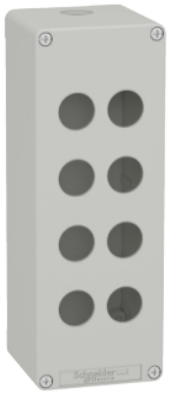

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Harmony XAP |
| Tipo prodotto | Stazione di controllo die-cast vuota |
| Nome dispositivo | XAPD |
| Applicazione prodotto | Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 220 mm |
| Profondità utilizzabile | 74,5 mm |
| Numero di fori | 8 fori |
| Colore base della cassetta | Grigio (RAL 7035) |
| Colore coperchio | Grigio (RAL 7035) |
| Materiale | Zinco pressofuso |
| Vendita quantità indivisibile | 1 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Numero di file verticali | 2 |
| Numero di file orizzontali | 4 |
| Dimensioni foro | Ø 22 mm |
| Modello pulsantiera | Metallo |
| Entrata cavo | 1 collarino cavo conforme a ISO |
| Thread type | M25 x 1,5 |
| Larghezza totale CAD | 80 mm |
| Altezza totale CAD | 220 mm |
| Profondità totale CAD | 77 mm |
| Peso prodotto | 1,38 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Trattamento di protezione | TC |
| Temperatura di stoccaggio | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente | -25…70 °C |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140 |
| Grado di protezione IK | IK07 conforme a CEI 62262 |
| Resistenza agli agenti chimici | Special treatment can be obtained on request |
| Certificazioni prodotto | EAC |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 13,400 cm |
| Confezione 1: larghezza | 8,900 cm |
| Confezione 1: profondità | 23,400 cm |
| Confezione 1: peso | 1,550 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 mesi |