


**SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, GRÜN/GELB, DÜNNWANDIG, Ø 80,0/41,0 MM, LÄNGE 5 M**
**Article number: 181650**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 80,0; nachher: 41,0; Farbe: grün/gelb; Wanddicke: 1,46 mm; Länge: 5 m; VE: 1 Stück

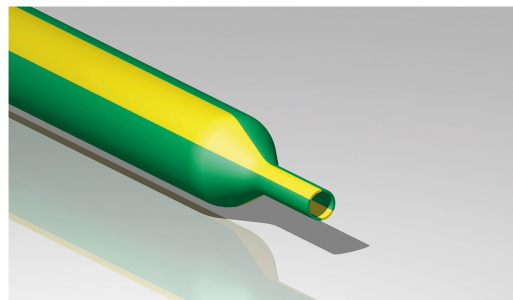

Length (mm) 0 mm  
Width (mm) 0 mm  
Height (mm) 0 mm  
Weight (kg) 1,2 kg

| Attribute                      | Value                     |
|--------------------------------|---------------------------|
| Länge                          | 5 m                       |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)        |
| Halogenfrei                    | Yes                       |
| Farbe                          | grün/gelb                 |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C           |
| Ausführung                     | dünnwandig                |
| Transparent                    | No                        |
| Typ                            | Heat-shrink               |
| Schrumpfrate                   | 2:1                       |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 80 mm                     |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 41 mm                     |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 1.46 mm                   |
| Mit Innenkleber                | No                        |
| Bedruckbar                     | No                        |
| Nennquerschnitt                | 5026.55 mm² - 5026.55 mm² |

GTIN: 4021103067697

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de