


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, VERDE/AMARILLO, PARED FINA, Ø 80,0/41,0 MM, LONGITUD 5 M
Número de artículo: 181650

Tubo termorretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, coloreado, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224).

Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 80,0; después: 41,0; Color: verde/amarillo; Espesor de la pared: 1,46 mm; Longitud: 5 m; Unidad de embalaje: 1 pieza

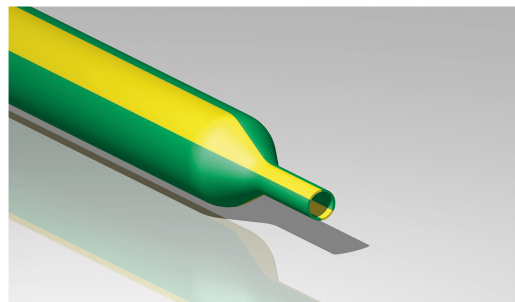

Longitud (mm) 0 mm

Anchura (mm) 0 mm

Altura (mm) 0 mm

Peso (kg) 1,2 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	grün/gelb
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	80 mm
Diámetro interior después de la contracción	41 mm
Espesor de la pared después de la contracción	1.46 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	5026.55 mm ² - 5026.55 mm ²

GTIN: 4021103067697

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de