

IPD WD 3P2,5 M25 BK - Pasamuros



1047324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047324>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, PA, negro, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm

Sus ventajas

- Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
- Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas
- Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo

Datos comerciales

Código de artículo	1047324
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6IAA
Clave de producto	AF6IAA
GTIN	4055626647692
Peso por unidad (incluido el embalaje)	62 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	62 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

IPD WD 3P2,5 M25 BK - Pasamuros

1047324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047324>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasamuros
Familia de productos	IPD
Número de polos	3
Cara de enchufe	2+PE
Identificación de polos	L, N, PE

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tipo de conexión En el lado del equipo	Conexión push-in
Tipo de conexión En el lado del campo	Conexión push-in
Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10

Conexión de conductores

Sección de conexión Flexible	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión rígido	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión con puntera	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión AWG	20 ... 14

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	33 mm
Longitud	90,8 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Corriente asignada	20 A
Tensión de dimensionamiento (III/3)	600 V
Tensión nominal U _N	690 V AC
	690 V DC
Corriente nominal I _N	20 A (observar derating)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

IPD WD 3P2,5 M25 BK - Pasamuros



1047324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047324>

Ciclos de enchufe	10
-------------------	----

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA
Material Junta	NBR (Campo)
	EPDM (Equipo)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Cu
Material superficie del contacto	Ni/Sn

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 9 mm
	8 mm ... 13 mm
Longitud pelado de conductores individuales	10 mm
Identificación de polos	L, N, PE

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal M25
-----------------	---------------------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (T = 55 °C)
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí

Dibujos

Esquema de dimensiones

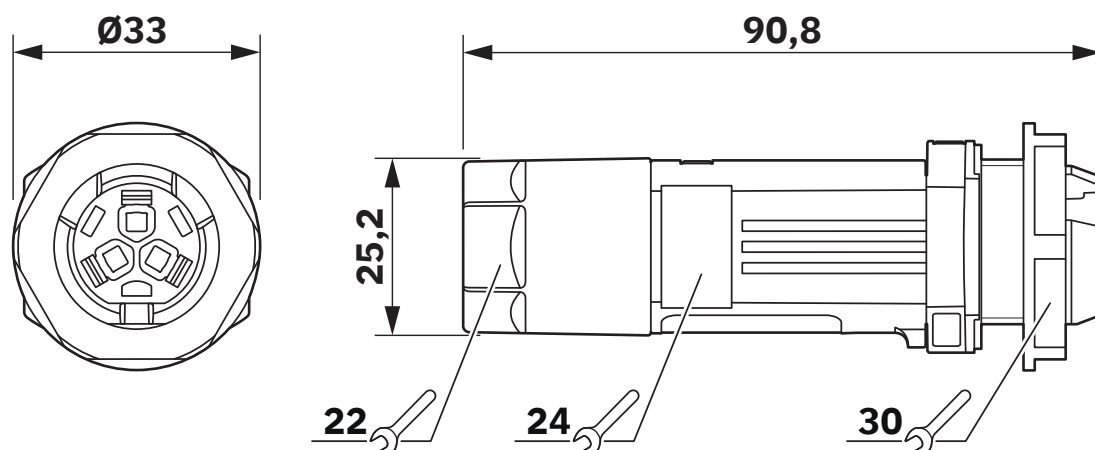

Diagrama

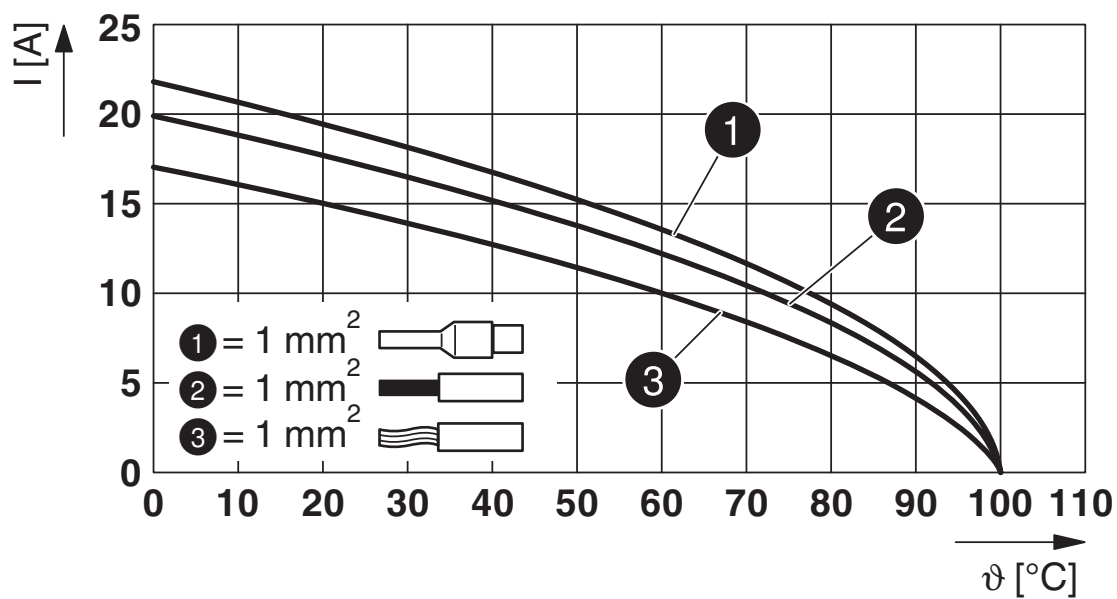


Diagrama derating para 1,0 mm²

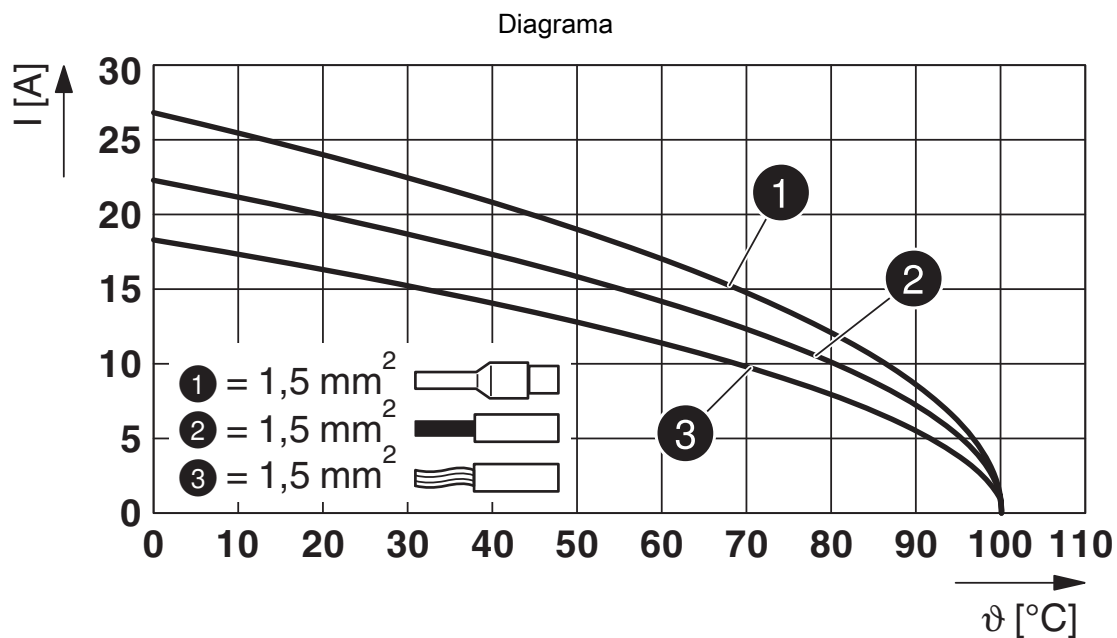


Diagrama derating para 1,5 mm²

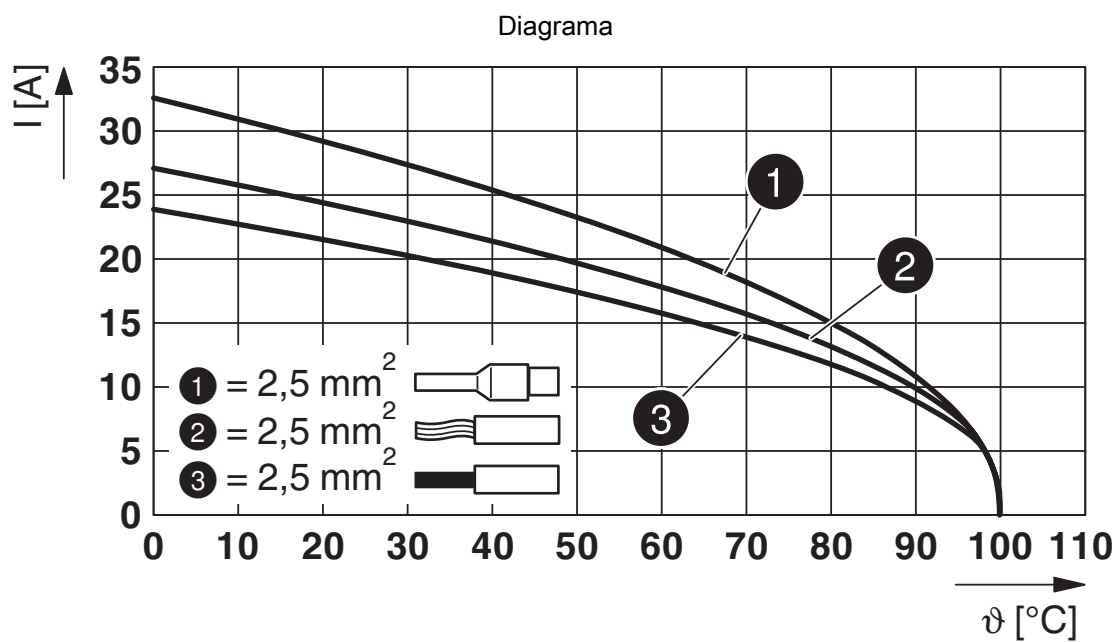


Diagrama derating para 2,5 mm²

1047324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047324>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047324>

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40049992				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	690 V	20 A	-	0,5 - 2,5

DNV ID de homologación: TAE00004G2				
--	--	--	--	--

 UL listado ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Solo conductores rígidos	600 V	20 A	- 14	- 14
multifilar con puntera	600 V	20 A	- 14	- 14

 cUL Listed ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	17 A	- 14	-

IPD WD 3P2,5 M25 BK - Pasamuros



1047324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047324>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,758 kg CO2e
---------	---------------