

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, USB (Modbus/RTU), Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 20 A

Descripción del producto

Con los sistemas de alimentación ininterrumpida TRIO podrá alimentar cargas DC de forma fiable y con ahorro de espacio. Para la puesta en servicio ya no se necesita ninguna red de entrada. Mediante la interfaz USB integrada pueden apagarse fácilmente PCs industriales conectados.

Sus ventajas

- Ahorro de espacio: módulo SAI y fuente de alimentación unidos en una carcasa
- Tiempos buffer largos gracias a la gran selección de acumuladores de energía VRLA
- Interfaz USB para la conexión a otros sistemas de control de orden superior, p. ej. PCs industriales
- Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
- Posibilidades de uso universales mediante un amplio paquete de homologaciones y un rango de temperatura ampliado
- Instalación sencilla con la tecnología de conexión push-in

Datos comerciales

Código de artículo	2906367
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMUO33
Clave de producto	CMUO33
GTIN	4055626068053
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.041 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.733 g
Número de tarifa arancelaria	85044095
País de origen	CN

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Datos técnicos

Datos de entrada

Rango de tensión de entrada	3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 %
	2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 %
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CA
Extracorrente de cierre	< 17,5 A
Integral de corriente de irrupción (I^2t)	< 0,76 A ² s
Gama de frecuencias (f_N)	50 Hz ... 60 Hz (±10 %)
Tiempo de puenteo de fallo de red	≥ 25 ms (400 V AC)
Tiempo de conexión	típ. 200 ms
Absorción de corriente típica	3x 1,3 A (400 V AC)
Fusible de entrada	6,3 A (Lento, interno)

Datos de salida

Rendimiento	típ. 93 % (400 V AC)
	típ. 92 % (480 V AC)
	típ. 94 % (Servicio de batería)
Derating	> 60 °C (2,5 %/K de $P_{Out\ nom.}$)
Factor de cresta	2,5 (400 V AC)
	2,6 (480 V AC)
Tiempo de conmutación	< 20 ms
Posibilidad de conexión en paralelo UPS	sí, con módulo de diodos desacoplado
Posibilidad de conexión en serie UPS	no
Acumulador de energía, posibilidad de conexión en paralelo	sí
Resistencia de recirculación	≤ 35 V DC
Protección contra sobretensión en la salida (OVP)	< 30 V DC
Ondulación residual	< 20 mV
Desviación de regulación	< 0,3 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %)
	< 5,9 % (Cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %, 10 Hz)
	< 0,05 % (cambio de tensión de entrada ±10 %)
Tiempo de ascenso	< 30 ms
Fusible previo admitido	B10

Funcionamiento en red

Tensión de salida	24 V DC
Gama de tensión de salida	24 V DC ... 28 V DC (> 24 V potencia constante)
Corriente de salida I_N	20 A
BOOST dinámico ($I_{Dyn.Boost}$)	30 A
Potencia de salida P_{OUT} (U_N , $I_{OUT} = I_N$)	480 W
Disipación máxima de circuito abierto	< 3,6 W (400 VAC)
Disipación de carga nominal máxima	< 36 W (480 V AC)

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Funcionamiento a batería

Tensión de salida	$U_{BAT} - 0,1 \text{ V DC}$
Gama de tensión de salida	18 V DC ... 30 V DC
Corriente de salida I_N	20 A
BOOST dinámico ($I_{Dyn.Boost}$)	30 A

Acumuladores de energía

Tensión nominal U_N	24 V DC
Tensión al final de la carga	máx. 30 V DC
Corriente de carga (Configurable)	0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 40 °C)
Corriente de carga (Reducido)	3 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C)
Corriente de carga (Preajustado)	2,1 A (-25 °C ... 40 °C)
Corriente de carga (máx.)	3 A
Rango de capacidad nominal	4 Ah ... 40 Ah
Tecnología batería	VRLA-AGM
Característica de carga	IU ₀ U

Datos de conexión

Entrada

Posición	1.x
----------	-----

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
AWG	24 ... 12
Longitud de pelado	10 mm

Salida

Posición	2.x
----------	-----

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	0,2 mm ² ... 10 mm ²
flexible	0,2 mm ² ... 6 mm ²
flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 6 mm ²
flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 4 mm ²
AWG	24 ... 8
Longitud de pelado	15 mm

Señal

Posición	3.x
----------	-----

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
flexible con puntera sin manguito de plástico	0,2 mm² ... 1,5 mm²
flexible con puntera con manguito de plástico	0,2 mm² ... 0,75 mm²
AWG	24 ... 16
Longitud de pelado	8 mm

Batería

Posición	4.x
----------	-----

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	0,2 mm² ... 10 mm²
flexible	0,2 mm² ... 6 mm²
flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 mm² ... 6 mm²
flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 mm² ... 4 mm²
AWG	24 ... 8
Longitud de pelado	15 mm

Interfaces

Interfaz	USB (Modbus/RTU)
Número de interfaces	1
Tipo de conexión	MINI-USB tipo B
Bloqueo	Tornillo

Señalización

Entrada de señal Remote

Identificación de la conexión	3.5
Denominación Señalización	Remote
Señal baja	Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ
Señal elevada	Abierto (> 35 kΩ entre conexión remota y SGnd)

Entrada de señal Bat.-Start

Identificación de la conexión	3.6
Denominación Señalización	Bat.-Start
Señal baja	Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ
Señal elevada	Abierto (> 200 kΩ entre inicio de batería y SGnd)

Salida de señal DC OK

Identificación de la conexión	3.1
Denominación Señalización	DC OK
Tipo de señalización	LED verde

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Salida de conmutación	Salida de transistor, activa
Tensión de salida	24 V DC
Corriente de carga constante	20 mA
Indicador de estado LED	verde

Salida de señal Alarm

Identificación de la conexión	3.2
Denominación Señalización	Alarma
Tipo de señalización	LED rojo
Salida de conmutación	Salida de transistor, activa
Tensión de salida	24 V DC
Corriente de carga constante	20 mA
Indicador de estado LED	rojo

Salida de señal Battery Mode

Identificación de la conexión	3.3
Denominación Señalización	Battery Mode
Tipo de señalización	LED amarillo
Salida de conmutación	Salida de transistor, activa
Tensión de salida	24 V DC
Corriente de carga constante	20 mA
Indicador de estado LED	amarillo

Salida de señal Ready

Identificación de la conexión	3.4
Denominación Señalización	Ready
Salida de conmutación	Salida de transistor, activa
Tensión de salida	24 V DC
Corriente de carga constante	20 mA

Propiedades eléctricas

Número de fases	3
Tensión de aislamiento entrada/salida	4 kV AC (ensayo de tipo)
	2 kV AC (Ensayo individual)
Tensión de aislamiento salida/PE	500 V AC
	500 V AC (Ensayo individual)
Tensión de aislamiento entrada/PE	ensayo de tipo
	2 kV AC (Ensayo individual)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	SAI DC con fuente de alimentación integrada
Familia de productos	TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1108720 h (400 V AC, a 25 °C)
	> 680194 h (400 V AC, a 40 °C)

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

> 323816 h (400 V AC, a 60 °C)

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	I
Categoría de sobretensión (EN 61010-1)	II
Grado de polución	2

Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)

Corriente	20 A
Temperatura	40 °C
Tiempo	71552 h
Texto adicional	400 V AC

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	88 mm
Altura	130 mm
Profundidad	160 mm

Dimensiones del artículo con montaje alternativo

Anchura	160 mm
Altura	130 mm
Profundidad	88 mm

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	0 mm / 0 mm
Distancia de montaje arriba/abajo	50 mm / 50 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm
Posición de montaje	Carril horizontal NS 35, EN 60715

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes)	V0
Material de la carcasa	Metal
Ejecución del capuchón	PC
Ejecución de los elementos laterales	Aluminio

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up)	-40 °C
Altura de fijación	≤ 4000 m (> 2000 m, observar derating)
Clase de clima	3K3 (según EN 60721)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 % (a +25 °C, sin condensación)
Choque	30g, 18 ms según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio)	< 12 ... 13,2 Hz, amplitud ±1 mm, 13,2 ... 100 Hz, 0,7g según IEC 60068-2-6

Normas y especificaciones

Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio

Denominación de norma	Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio
Normas/disposiciones	IEC 61010-1

Tensión extrabaja de seguridad

Denominación de norma	Tensión extrabaja de seguridad
Normas/disposiciones	IEC 61010-1 (SELV)

Tensión mínima de protección con aislamiento seguro

Denominación de norma	Tensión mínima de protección con aislamiento seguro
Normas/disposiciones	IEC 61010-2-201 (PELV)

Aislamiento seguro

Denominación de norma	Separación segura
Normas/disposiciones	DIN VDE 0100-410

Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua

Denominación de norma	Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua
Normas/disposiciones	EN 61204-3

Puente de mando

Denominación de norma	Puente de mando
Normas/disposiciones	IEC/EN 60945

Homologaciones

UL

Marcado	UL Listed UL 61010
---------	--------------------

UL

Marcado	UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C
---------	--

Construcción naval

Marcado	DNV
---------	-----

Construcción naval

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Marcado	LR
---------	----

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de baja tensión	Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE
Requisitos CEM de emisión de interferencias	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Resistencia a interferencias	Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2 (uso industrial)

Emisiones conducidas

Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
-------------------------	--------------

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
-------------------------	--------------

Perturbaciones electromagnéticas conducidas DNV GL

DNV	Clase B
Texto adicional	Distribución energética en el área

Perturbaciones electromagnéticas radiadas DNV GL

DNV	Clase B
Texto adicional	Área del puente y la cubierta

Corrientes de armónicos

Normas/especificaciones	EN 61000-3-2
-------------------------	--------------

Flicker

Normas/especificaciones	EN 61000-3-3
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	6 kV (Severidad del ensayo 3)
Descarga en el aire	8 kV (Severidad del ensayo 3)

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Gama de frecuencias	80 MHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m
Gama de frecuencias	1,4 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba	3 V/m

Transitorios rápidos (Burst)

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
Transitorios rápidos (Burst)	
Entrada	4 kV
Salida	2 kV
Señal	2 kV
Carga de tensión transitoria (Surge)	
Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
Carga de tensión transitoria (Surge)	
Entrada	2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica)
	4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Salida	1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal	1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica)
Perturbaciones conducidas	
Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
Perturbaciones conducidas	
Gama de frecuencias	0,15 MHz ... 80 MHz
Tensión	10 V
Oscilaciones sinusoidales atenuadas (Ring wave)	
Normas/especificaciones	EN 61000-4-12
Entrada	2 kV (simétrico)
	4 kV (asimétrico)
Observación	Criterio A


2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Dibujos

Plano esquemático

Housing

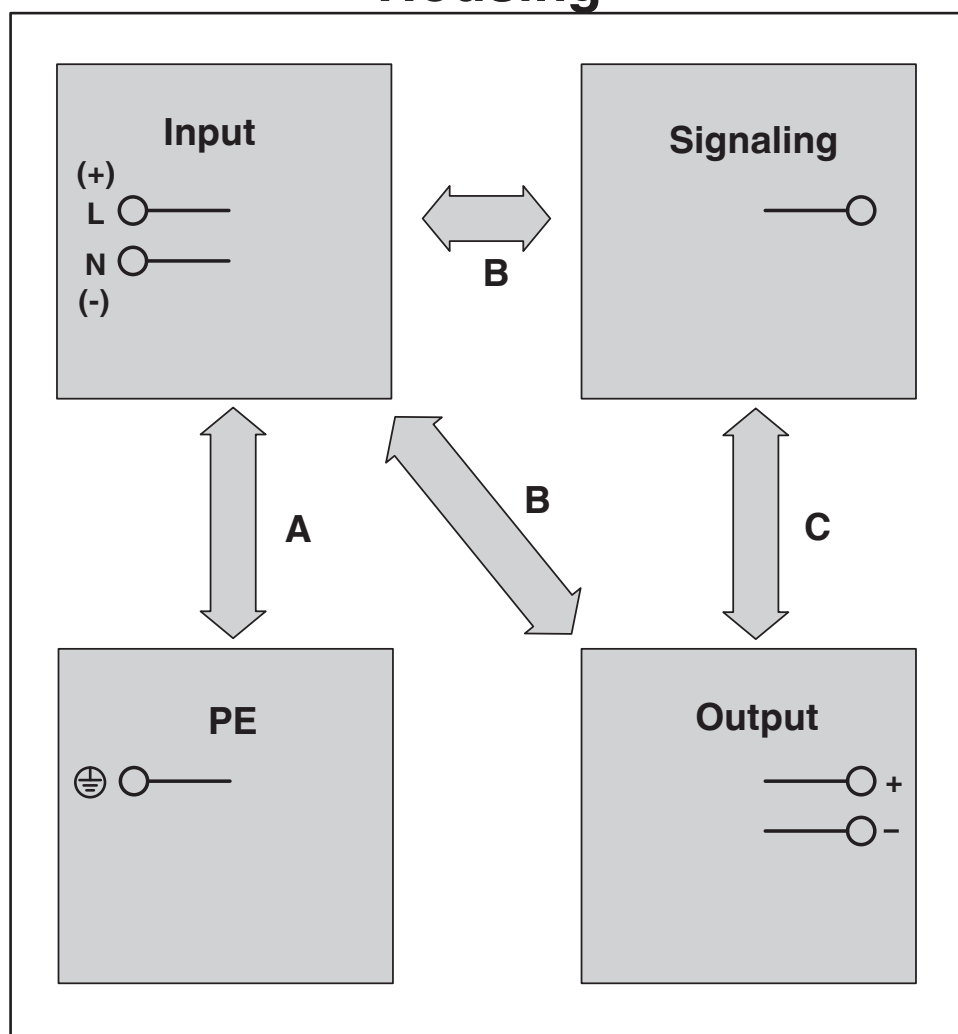


Rigidez dieléctrica de aislamiento

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida




2906367
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

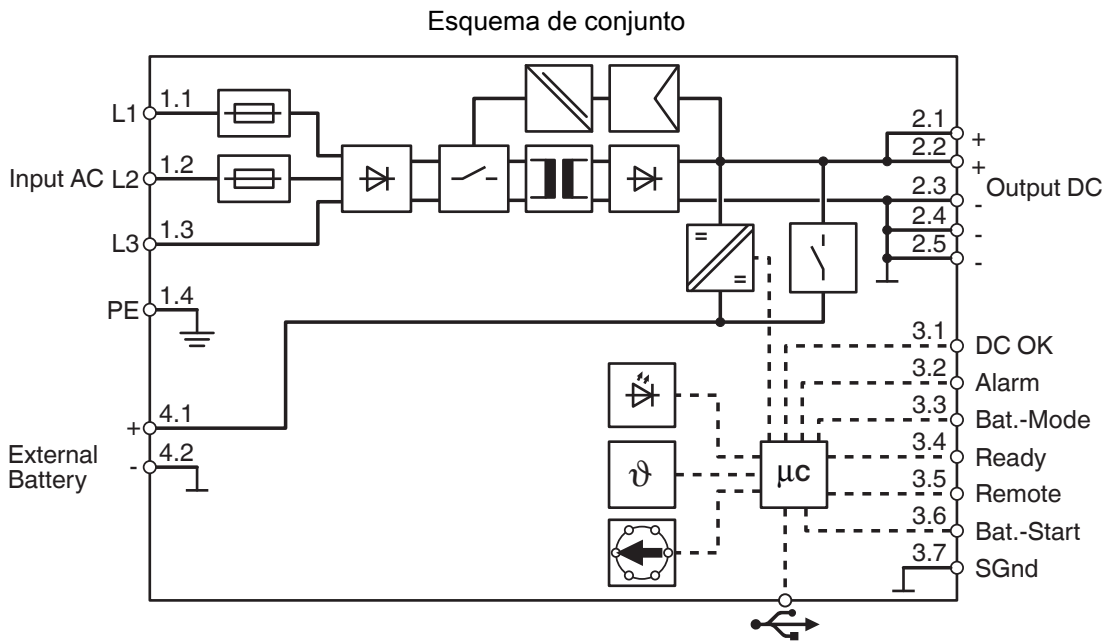

Esquema de conjunto

Graphic

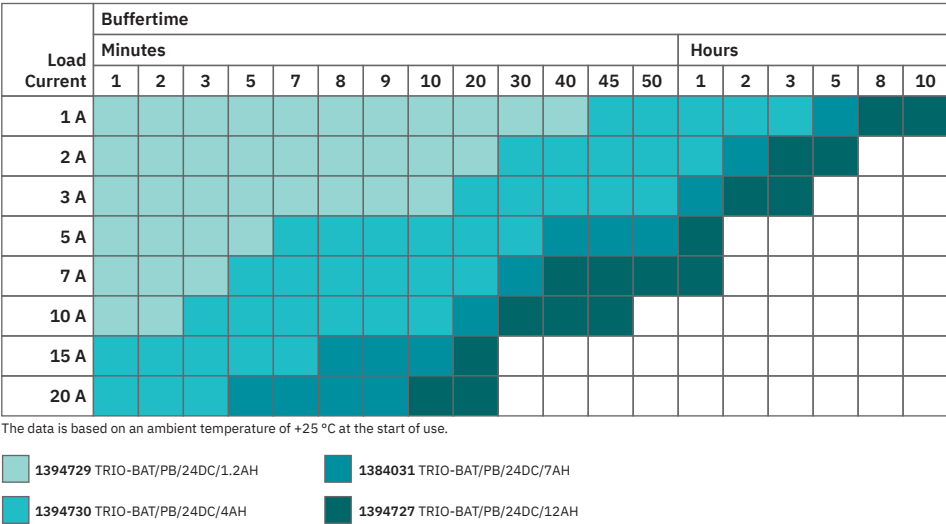


Tiempos buffer TRIO DC UPS para módulos de batería TRIO

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida




2906367
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Graphic

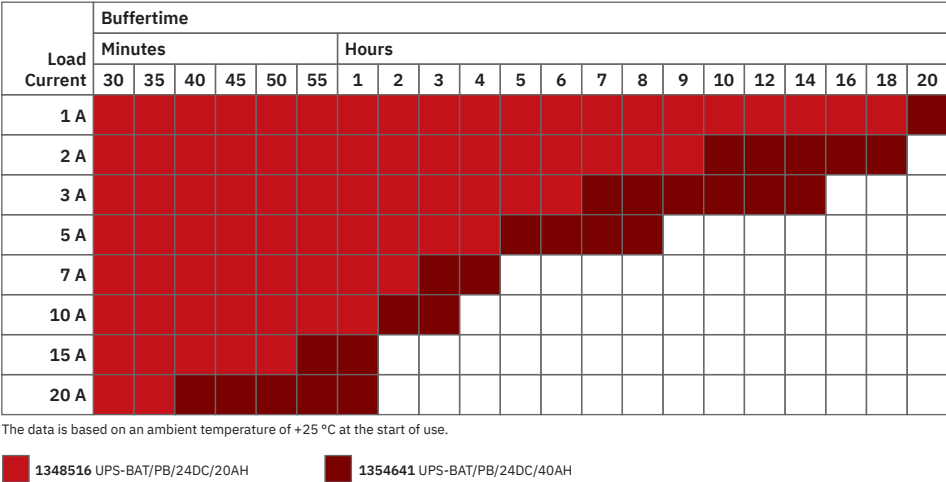

Tiempos buffer TRIO DC UPS para módulos de batería de plomo

Graphic

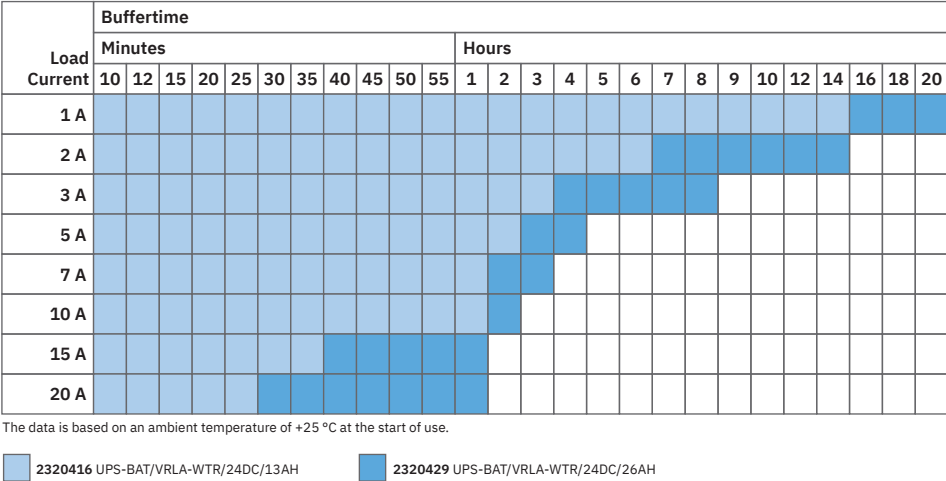

Tiempos buffer TRIO DC UPS para módulos de batería VRLA-WTR

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

DNV

ID de homologación: TAA00000BM



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DK-69956-UL



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



LR

ID de homologación: LR21417906TA-01



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



UL listado

ID de homologación: E123528



cUL Listed

ID de homologación: E123528

BSH

ID de homologación: 1025a



KC

ID de homologación: R-R-PCK-2906367



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DK-69956-UL



cUL Listed

ID de homologación: E123528

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>



UL listado

ID de homologación: E123528

BSH

ID de homologación: 1025a



LR

ID de homologación: LR21417906TA-01



EAC

ID de homologación: RU-DE.B.00184/20



EAC

ID de homologación: RU-DE.B.00184/20



KC

ID de homologación: R-R-PCK-2906367

DNV

ID de homologación: TAA00000BM



cUL Listed

ID de homologación: E199827



UL listado

ID de homologación: FILE E 199827



UL listado

ID de homologación: FILE E 199827



cUL Listed

ID de homologación: E199827

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040705
ECLASS-15.0	27040705

ETIM

ETIM 10.0	EC000382
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Sistema de alimentación ininterrumpida



2906367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906367>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	eb6ca739-9ca9-45a5-ba85-1c4906236287

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	240,5 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es