


DG PCB PV 300 FM (952 743)

- Integración de los módulos de protección DEHNguard en las PCB de equipos electrónicos / eléctricos
- Utilización sencilla y flexible para todo tipo de configuraciones
- La codificación de la pieza base y del módulo de protección evitan la instalación de un módulo erróneo



Fotografía no vinculante

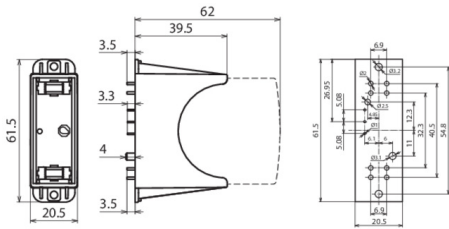

Dimensiones del DG PCB PV 300 FM

Base unipolar para montaje en la PCB de equipos y alojamiento de módulos DEHNguard, con contacto de señalización a distancia para monitorización del sistema (contacto conmutado libre de potencial).

Tipo art. no.	DG PCB PV 300 FM 952 743
Módulo de protección asociado	DG MOD PV 300 (Art. N°. 952 043)
Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo)	300 V
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaje sobre	soldado directamente en la PCB
Material de la carcasa	termoplástico, rojo, UL 94 V-0
Clase de protección	IP 20 (con módulo enchufado)
Contacto de señalización a distancia	contacto libre de potencial
Potencia de conmutación AC	125 V / 0.1 A
Potencia de conmutación DC	42 V / 0.5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Temperatura de soldadura del contacto de señalización a distancia	máx. 260 °C / 5 s
Peso	18 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85366930
GTIN	4013364150744
UPE	72 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.