


# VIP-3/SC/FLK60 - Module interface



2315094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315094>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, raccordement vissé et connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier longs et courts pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 60

## Avantages

- 10 pôles ... 64 pôles
- Pied métallique
- Selon CEI 60603-13
- Liaison 1:1
- Raccordement vissé

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 2315094                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | DK2111                                     |
| Product key                         | DK2111                                     |
| GTIN                                | 4046356312905                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 269,1 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 268,9 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                   |
| Pays d'origine                      | US                                         |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Type de produit   | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE Professional |
| Nombre de pôles   | 60                     |
| Nombre de voies   | 60                     |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 2  |

### Propriétés électriques

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tension de service (AC)             | ≤ 25 V AC |
| Tension de service (DC)             | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche)               | ≤ 1 A     |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV    |

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau terrain

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Connexion selon la norme     | CEI / EN                                    |
| Type de raccordement         | Raccordement vissé                          |
| Longueur à dénuder           | 8 mm                                        |
| Filetage vis                 | M 3                                         |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section conduct. AWG         | 24 ... 12                                   |
| Couple de serrage            | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |

#### Niveau des automates

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1                       |
| Nombre de pôles      | 60                      |
| Pas                  | 2,54 mm                 |

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 108 mm |
| Hauteur    | 69 mm  |
| Profondeur | 62 mm  |

# VIP-3/SC/FLK60 - Module interface



2315094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315094>

## Indications sur les matériaux

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Couleur                             | gris (RAL 7042)           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                        |
| Type d'isolant boîtier              | Polyamide PA non renforcé |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)     | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normes et spécifications

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Normes/Prescriptions | CEI 60664    |
|                      | DIN EN 50178 |

## Montage


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Type de montage     | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent          |

## Remarques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements).<br>En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dessins

Schéma de connexion

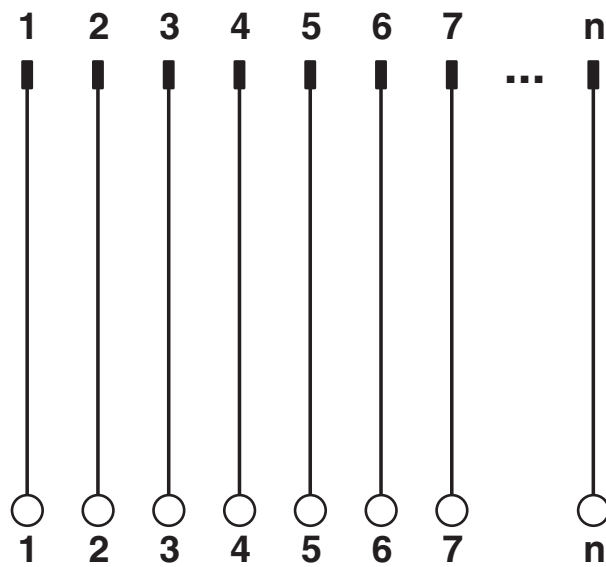

# VIP-3/SC/FLK60 - Module interface



2315094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315094>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315094>

|  <b>CSA</b><br>Identifiant de l'homologation: 2122203 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                        | 125 V                  | 1 A                      | 30 - 12     | -                     |

|  <b>cUL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E238705 |                        |                          |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                   | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                             |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                   | 125 V                  | 1 A                      | 30 - 12     | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E238705 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                              |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 125 V                  | 1 A                      | 30 - 12     | -                     |

|  <b>CSAus</b><br>Identifiant de l'homologation: 2122203 |                        |                          |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                            | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                      |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                            | 125 V                  | 1 A                      | 30 - 12     | -                     |

# VIP-3/SC/FLK60 - Module interface



2315094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315094>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002780 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VIP-3/SC/FLK60 - Module interface



2315094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315094>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)