


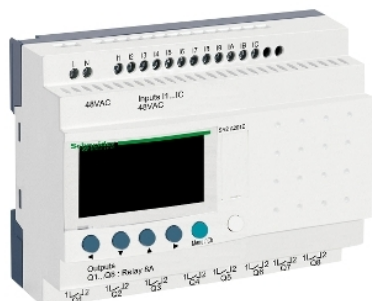

Hoofd

Range of product	Zelio Logic
Product or component type	Compact smart relay

Complementair

Lokale display	Met
Aantal stuurschemalijnen	0...240 met ladder programmering
Us nominale voedingsspanning	48 V AC
Voedingsspanningsgrenzen	40,8...52,8 V
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Maximale voedingstroom	110 mA (zonder uitbreiding)
Maximaal energieverbruik in VA	5,7 VA zonder uitbreiding
Isolatiespanning	1780 V
Aantal discrete inputs	12
Discrete ingangsspanning	48 V AC
Digitale ingangsstroom	1,2 mA
Discrete ingangsfrequentie	57...63 Hz 47...53 Hz
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	≥ 20 V
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	≤ 17 V
Current state 1 guaranteed	≥ 0.5 mA
Actuele status 0 gegarandeerd	≤ 0.4 mA
Aantal analoge ingangen	0
Ingangsimpedantie	24 kOhm
Aantal uitgangen	8 relais
Grenzen uitgangsspanning	24...250 V AC 5...30 V DC
Type en samenstelling contact	NO
Thermische stroom output	8 A voor alle 8 uitgangen
Elektrische duurzaamheid	AC-12: 500000 cycles bij 230 V, 1,5 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1 AC-15: 500000 cycles bij 230 V, 0,9 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cycles bij 24 V, 1,5 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cycles bij 24 V, 0,6 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1
Schakelvermogen in mA	≥ 10 mA bij 12 V
Werkingssnelheid in Hz	0,1 Hz (bij 1e) voor relais output 10 Hz (onbelast) voor relais output
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conform aan EN/IEC 60947-1 en EN/IEC 60664-1

Klok	Zonder
Responstijd	48 ms met ladder programmering (van status 0 tot status 1) voor discrete input 50 ms met ladder programmering (van status 1 tot status 0) voor discrete input 10 ms (van status 0 tot status 1) voor relais output 5 ms (van status 1 tot status 0) voor relais output
Net weight	0,38 kg

Omgeving

Immunititeit voor micro-onderbrekingen	10 ms 20 maal herhaald
--	------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	13,3 cm
Package 1 Weight	365,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,013 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja