

# HC-B 16-TMB-100/O1STM32G-EEE - Carcasa



1460369

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460369>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B16, con bloqueo por bayoneta (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con 1x rosca M32, salida de cables recta, sin superficie; junta conductora (características CEM)

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1460369       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7AAA        |
| Clave de producto                         | AF7AAA        |
| GTIN                                      | 4046356592680 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 401,1 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 401,1 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por bayoneta |
| Tipo de carcasa            | Carcasa aérea                    |
| Aplicación                 | Offshore/CEM                     |
| Construcción               | B16                              |
| Número de salidas de cable | 1                                |
| Tipo de atornillado        | 1x M32                           |
| Tornillos de fijación      | M6                               |
| Apantallado                | sí                               |
| Salida de cables           | recta                            |
| Prensaestopas Pg           | sin                              |

### Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 57 mm                                                                                |
| Altura                 | 100 mm                                                                               |
| Longitud               | 126 mm                                                                               |

### Datos del material

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Material junta                    | NBR, conductiva                                            |
| Material carcasa                  | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento                                          |
| Material brida de bloqueo         | Acero inoxidable                                           |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP66              |
|                                 | IP67              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tipo de atornillado | 1x M32   |
| Tipo de bloqueo     | Tornillo |

### Montaje

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Se debe retirar el esmaltado en polvo aislante que pudiera haber |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|

# HC-B 16-TMB-100/O1STM32G-EEE - Carcasa




1460369

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460369>

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | en la pared del armario de control para lograr un efecto óptimo de apantallamiento. |
| Tornillos de fijación | M6                                                                                  |


## Dibujos

Esquema de dimensiones

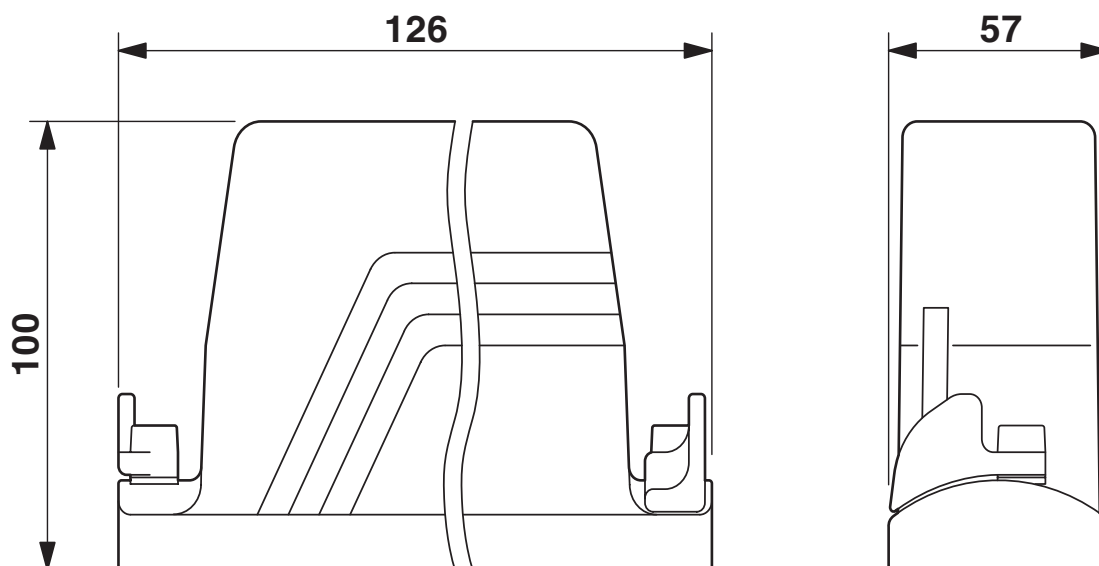

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

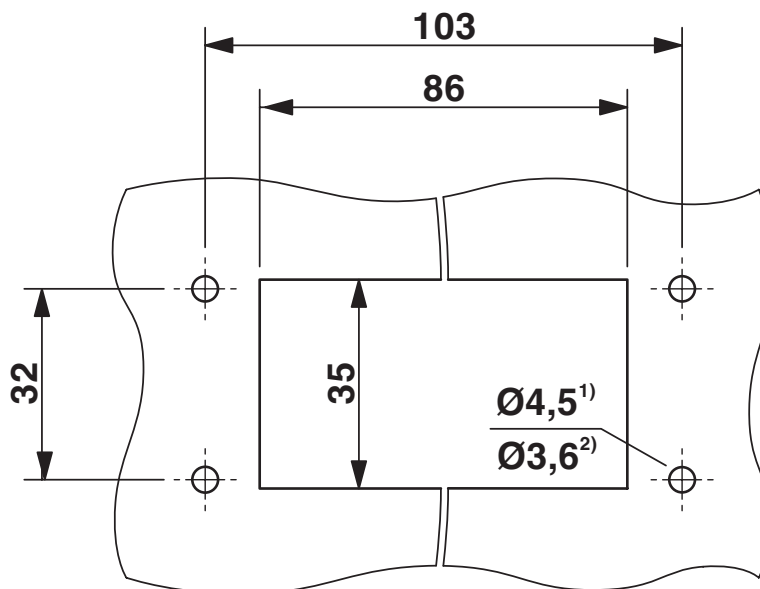

Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

# HC-B 16-TMB-100/O1STM32G-EEE - Carcasa

1460369

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460369>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460369>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

1460369

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460369>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|