

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild

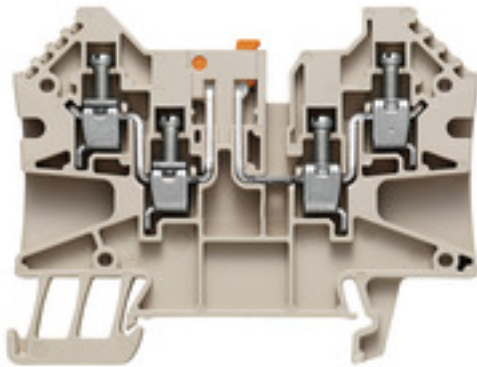

Bei einigen Anwendungen ist ein Prüfabgriff oder ein Trennelement an der Durchgangsklemme für Test- und Sicherheitszwecke sinnvoll. Mit Prüftrennreihenklemmen messen Sie Stromkreise im spannungsfreien Zustand. Während Luft- und Kriechstrecken der Trennstellen nicht maßlich beurteilt werden, muss die angegebene Bemessungsstoßspannungsfestigkeit nachgewiesen werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 27 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1905090000</a>                                                                                                       |
| Art        | WTR 4/ZZ                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248523344                                                                                                                    |
| VPE        | 50 Stück                                                                                                                         |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 20:05:33 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                             |            |              |            |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| Tiefe                       | 53 mm      | Tiefe (inch) | 2,087 inch |
| Tiefe inklusive Tragschiene | 53,5 mm    | Höhe         | 70 mm      |
| Höhe (inch)                 | 2,756 inch | Breite       | 6,1 mm     |
| Breite (inch)               | 0,24 inch  | Nettogewicht | 15,22 g    |

### Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C        |

### 2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

|                                                                                                |                     |                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max.                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Allgemeines

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
| Tragschiene                          | TS 35  |                                      |        |

### Bemessungsdaten

|                        |                   |                                          |        |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|
| Bemessungsquerschnitt  | 4 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung                       | 500 V  |
| Bemessungsspannung DC  | 500 V             | Nennstrom                                | 27 A   |
| Strom bei max. Leiter  | 27 A              | Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ   |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV              | Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 1,02 W |
| Verschmutzungsgrad     | 3                 |                                          |        |

### Bemessungsdaten nach CSA

|                             |                |                             |        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Leiterquerschnitt max (CSA) | 10 AWG         | Leiterquerschnitt min (CSA) | 30 AWG |
| Spannung Gr B (CSA)         | 600 V          | Spannung Gr C (CSA)         | 600 V  |
| Strom Gr B (CSA)            | 25 A           | Strom Gr C (CSA)            | 25 A   |
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 200039-1057876 |                             |        |

### Bemessungsdaten nach UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 10 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 30 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 10 AWG | Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 30 AWG |
| Spannung Gr B (cURus)                | 600 V  | Spannung Gr C (cURus)                | 600 V  |
| Strom Gr B (cURus)                   | 25 A   | Strom Gr C (cURus)                   | 25 A   |
| Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |                                      |        |

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                                                                   |                     |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge                                                                    | 10 mm               | Anschlussart                                                                      | Schraubanschluss     |
| Anschlussart 2                                                                    | Schraubanschluss    | Anschlussrichtung                                                                 | seitlich             |
| Anzahl Anschlüsse                                                                 | 4                   | Anzugsdrehmoment, max.                                                            | 1 Nm                 |
| Anzugsdrehmoment, min.                                                            | 0,5 Nm              | Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS                                      | 2                    |
| Klemmbereich, max.                                                                | 6 mm <sup>2</sup>   | Klemmbereich, min.                                                                | 0,05 mm <sup>2</sup> |
| Klemmschraube                                                                     | M 3                 | Klingenmaß                                                                        | 0,6 x 3,5 mm         |
| Lehrdorn nach 60 947-1                                                            | A4                  | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 10               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 26              | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.                  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                                      | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                                      | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                   |                      |

### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
|----------------------------------|------------------|

### Maße

|               |       |
|---------------|-------|
| Versatz TS 35 | 37 mm |
|---------------|-------|

### Systemkennwerte

|                                  |                                                                                                     |                                 |      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ausführung                       | Schraubanschluss, Zwillingsanschluss, Abstandshalter, für steckbare Querverbindung, einseitig offen | Abschlussplatte erforderlich    | Ja   |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                                                                                   | Anzahl der Etagen               | 1    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4                                                                                                   | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1    |
| Etagen intern gebrückt           | Nein                                                                                                | PE-Anschluss                    | Nein |
| Tragschiene                      | TS 35                                                                                               | N-Funktion                      | Nein |
| PE-Funktion                      | Nein                                                                                                | PEN-Funktion                    | Nein |

### Trennklemmen

|                        |            |              |      |
|------------------------|------------|--------------|------|
| Längstrennung          | schwenkbar | Quertrennung | ohne |
| integrierte Prüfbuchse | Nein       |              |      |

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

### weitere technische Daten

|                         |   |            |          |
|-------------------------|---|------------|----------|
| Anzahl gleicher Klemmen | 1 | Montageart | gerastet |
|-------------------------|---|------------|----------|

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 20:05:33 MESZ

## WTR 4/ZZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319222/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319226/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319230/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319260/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Konform     |
| UL File Number Search  | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693      |

## Downloads


|                                               |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                                                |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                       |
| Broschüren                                    |                                                                                                                                                                |

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Bezeichnungsträger



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern, hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art        | WEW 35/2                   | Ausführung                                                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061200000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                |

### DEK 5/6



### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MM WS              | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                         |


## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 4 mm²




Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | WAP WDU/WTR4/ZZ            | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1905150000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 68.88 mm, Breite:  |
| GTIN (EAN) | 4032248523405              | 1.5 mm, V-O, Wemid, rastbar: Ja                                    |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                    |
| Art        | WAP WDU/WTR4/ZZ BL         | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1190320000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 68.88 mm, Breite: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248991907              | V-O, Wemid, rastbar: Ja                                            |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                    |

### 4 mm²



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/30 RD               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561600000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                           |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/50 RD               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 50, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                           |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/6 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/10 BL               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528230000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |



## WTR 4/ZZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/5 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528140000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                            |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/7 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528180000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/50                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528130000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 50, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                        |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/32                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 32, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 193.9 mm                        |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/3 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                                 |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/7 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/10                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528090000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                         |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/30                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561580000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 30, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                        |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/8 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460760000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/3                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527940000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                              |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/7                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528020000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 7, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/3 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528080000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                              |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/6                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527990000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 20:05:34 MESZ

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/8 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528190000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 8, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/2                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527930000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                             |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/4 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                               |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/9 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528220000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/10 RD               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/8                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528030000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 8, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/4 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528120000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                            |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/4                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527970000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                            |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/9 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460750000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/5                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527980000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                            |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/50 BL               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528240000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                           |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/9                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528070000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 9, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/5 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                               |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 20:05:34 MESZ

## WTR 4/ZZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/6 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528170000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/2 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528040000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                             |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/2 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460450000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                                |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/30 BL               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561610000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 30, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                           |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |

## Z-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art        | ZST ZQV4N                  | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2796110000</a> | Z-Reihe, Sammelträger |
| GTIN (EAN) | 4064675123248              |                       |
| VPE        | 50 Stück                   |                       |

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### WS 12/6



#### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | WS 12/6 MM WS              | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007200000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                     |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                     |

### Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDS 0.6X3.5X100            | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008330000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                                  |
| VPE        | 1 Stück                    |                                  |

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.


- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 12/6 MC NE WS           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609900000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |

### Bauelementstecker



Der Bauelementestecker dient dem integrieren einer elektrischen Komponente in einer Trennreihenklemme. Nach dem Einlöten der jeweiligen Komponente lässt sich der Stecker in den Trennbereich unserer Reihenklemmen integrieren und ändert dadurch die Trennklemme zu einer Reihenklemme mit integrierter elektronischen Komponente.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | BEST/D                     | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878560000</a> | Zubehör, Bauelementstecker, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                  |
| Art        | BEST/DRBR                  | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878570000</a> | Zubehör, Bauelementstecker, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                  |

## WTR 4/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | BEST                       | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1833100000</a> | Zubehör, Bauelementstecker |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                            |
| VPE        | 50 Stück                   |                            |

## Einschaltsperr



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Art        | DTLE 2.5/4                 | Ausführung                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2910530000</a> | Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, rot |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                                            |
| VPE        | 25 Stück                   |                                            |

## Sicherungshalter



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | SIHA 3/G20                 | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921560000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid   |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921600000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921570000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |

**WTR 4/ZZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Trennstecker**

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unseren standard Trennern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | TNST                       | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1833090000</a> | Zubehör, Trennstecker, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485              |                             |
| VPE        | 50 Stück                   |                             |