

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit geradem Lötanschluss

Ihre Vorteile

- Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1514883
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQEGI
GTIN	4017918923150
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,74 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,74 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	HU

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

Technische Daten

Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M12 x 1, mit Kontermutter)
------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	5
Geschirmt	nein
Kodierung	B
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	CuZn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Kontaktträger	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	60 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlötén
Kontaktart	Stift

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Stift
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	B

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-101


SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1514883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

Zeichnungen

Schemazeichnung

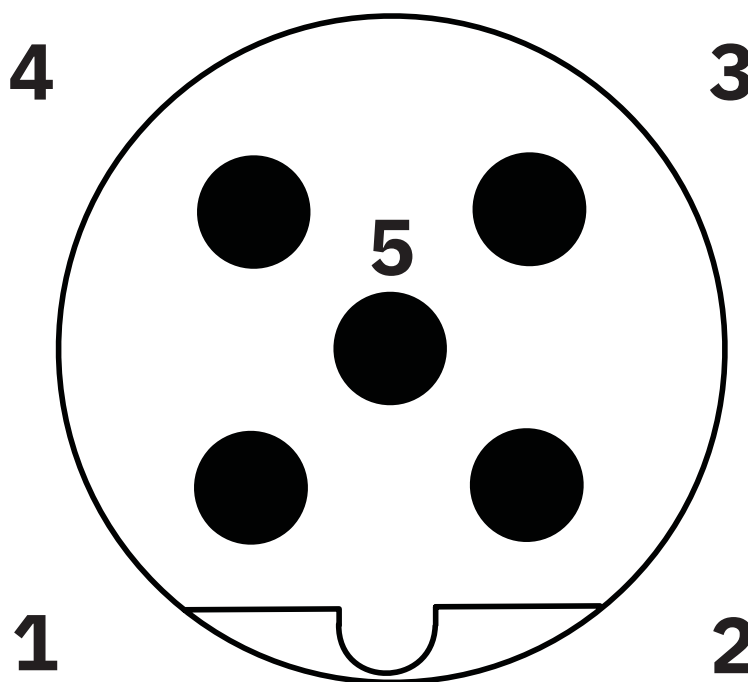

Polbild M12-Stecker, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Stiftseite

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

	cUL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 221474			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

	UL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 221474			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

	UL Recognized Zulassungs-ID: E221474-20070307			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

	cUL Recognized Zulassungs-ID: E221474-20070307			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1514883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1514883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	4f97752d-6aa6-4126-b945-3c26d4cc3671

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de