


Hoja de datos del producto 47314

Características

Bobina de cierre comunicante XF, MasterPact
NT/NW fijo, 200/250 VCC, 200/250 VCA

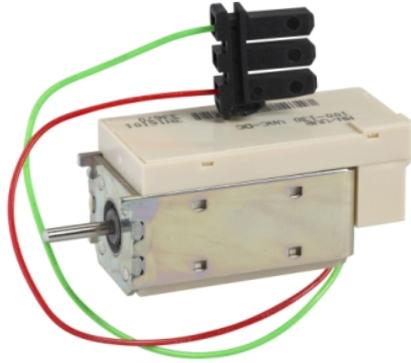

Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre abreviado del equipo	XF com
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de cierre Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Comunicación
[Uc] tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW INDC

Complementario

Umbral operativo	0,85...1,1 Un cierre
Tiempo respuesta	55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	1,162 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
