


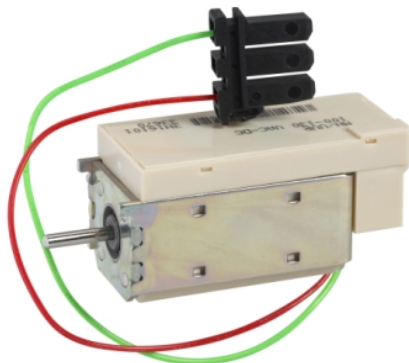

Hoofd

Range	MasterPacT
Range of product	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Device short name	XF com
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Smoorspoel Onmiddellijke spanningsvrijgave
Control type	Communicerend
Spanning stuurkring	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Complementair

Operationele grens	0,85...1,1 Un sluiting
Responstijd	55 ms +/- 10 % voor Masterpact NT 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 6300 A
Voeding houdvermogen	4,5 VA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	1,162 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------