


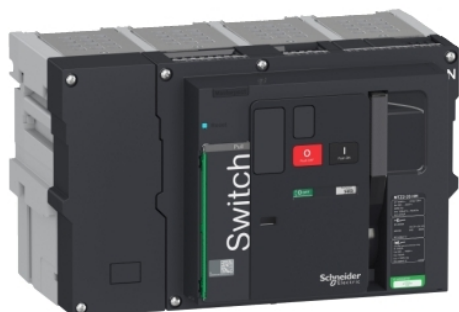

### Principal

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Gama                               | Masterpact              |
| Tipo de producto o componente      | Interruptor seccionador |
| Función                            | Para corriente > 0,1 A  |
| Nombre del interruptor-seccionador | Masterpact MTZ2 20 HH   |
| Número de polos                    | 4P                      |
| Tipo de red                        | AC                      |
| Frecuencia de red                  | 50/60 Hz                |

### Complementario

|                                          |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de control                          | Pulsador                                                                                                                                               |
| Tipo de montaje                          | Extraíble                                                                                                                                              |
| Soporte de montaje                       | Chasis                                                                                                                                                 |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 440 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA                                                                                                          |
| [Ie] Corriente nominal de empleo         | 2000 A AC 50/60 Hz 440 V                                                                                                                               |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 1000 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA                                                                                                         |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión    | 12 kV acorde a Es decir > = 10 mA                                                                                                                      |
| [Icw] Corriente temporal admisible       | 75 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a Es decir > = 10 mA<br>100 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a Es decir > = 10 mA                            |
| [icm] capacidad nominal de cortocircuito | 220 KA pico 220/550 V AC en 50/60 Hz<br>220 kA pico 440 V AC en 50/60 Hz                                                                               |
| Categoría de empleo                      | AC-23A<br>AC-3                                                                                                                                         |
| Capacidad de corte                       | 100 KA Icu en 220/550 V AC 50/60 Hz acorde a Icu<br>100 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu                                                       |
| [Ics] poder de corte en servicio         | 100 KA en 220/550 V AC 50/60 Hz acorde a Icu<br>100 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu                                                               |
| Performance level                        | HH                                                                                                                                                     |
| Poder de seccionamiento                  | Sí acorde a Es decir > = 10 mA                                                                                                                         |
| Indicador de posición del contacto       | Sí                                                                                                                                                     |
| Corte visible                            | No                                                                                                                                                     |
| Durabilidad mecánica                     | 15000 ciclos con protección por fusibles BS acorde a Es decir > = 10 mA                                                                                |
| Durabilidad eléctrica                    | AC-23A, estado 1 8000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA<br>AC-3, estado 1 6000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA |
| Paso de conexión                         | 115 mm                                                                                                                                                 |
| Altura                                   | 439 mm                                                                                                                                                 |
| Anchura                                  | 556 mm                                                                                                                                                 |
| Profundidad                              | 403 mm                                                                                                                                                 |

### Entorno

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Peso del producto           | 120 kg                      |
| Normas                      | Es decir > = 10 mA          |
| Certificaciones de producto | Esquema IECCE CB            |
| Grado de protección IP      | IP30                        |
| Grado de contaminación      | 3 acorde a EN/IEC 60947-4-1 |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente de operación      | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 43,9 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 55,6 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 40,3 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 120,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               |  <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                           |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Si                                                                                                                                                                          |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|