
NH-railkast lastscheider behuizing

# GST 4025-400

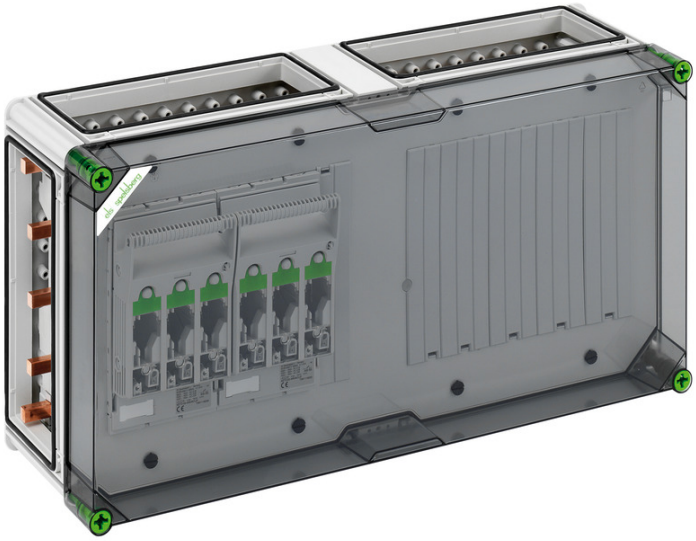

## GST 4025-400

**NH-railkast lastscheider behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04602584
Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

NH-railkast-zekeringen-lastscheiderbehuizing, 2 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, beugelaansluiting 1,5 - 50 mm², uitgang universeel, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

**Railkast 400 A, met transparant deksel**

IP65 IK08 690V AC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| Nominale stroom: | 400 Ampère |
| UL Type Rating: | 3R |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte: | 320 mm |
| Hoogte: | 179 mm |
| Gewicht: | 11.998 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Slagvastheid: | IK08 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | ja |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902358823 |
| ETIM-klasse: | EC000249 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

07251401 - GFS 14-m - flensset

07505601 - GSV 56 - rail verbinder

07673001 - KPK NH00 - prismaklem

07675001 - KSR NH 00 - Aansluitschroeven