

# SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 ST X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1396620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gewinkelt, M12, D-Kodierung, Wellenlöten



## Ihre Vorteile

- Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signal- und Datenübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
- Einfache Leiterplattenmontage: 2-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
- Sichere Bestückung: Rasthaken sorgen für Fixierung auf der Leiterplatte
- Nachhaltig und zukunftssicher: Bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c
- Weltweite Verfügbarkeit durch globale Distributionskanäle

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1396620
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQEGI
GTIN	4063151781613
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,84 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,76 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

# SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 ST X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1396620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

## Technische Daten

### Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M12 x 1, mit Kontermutter)
------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Anwendung	Daten
Polzahl	4
Geschirmt	nein
Kodierung	D
Gewindeart	M12

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

### Materialangaben

Material Gehäuse	Zinklegierung
	PA 10T
	Kupferlegierung
	Ni/Au
	FKM
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung $U_N$	250 V
Nennstrom $I_N$	4 A

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlöten
Kontaktart	Stift

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	> 100
-------------	-------

### Steckverbinder

Anschluss 1

# SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 ST X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1396620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

Bauform Kopf	Stift
Kabelabgang Kopf	gewinkelt
Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	D

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

## Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-101


# SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 ST X - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1396620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

## Zeichnungen

Schemazeichnung

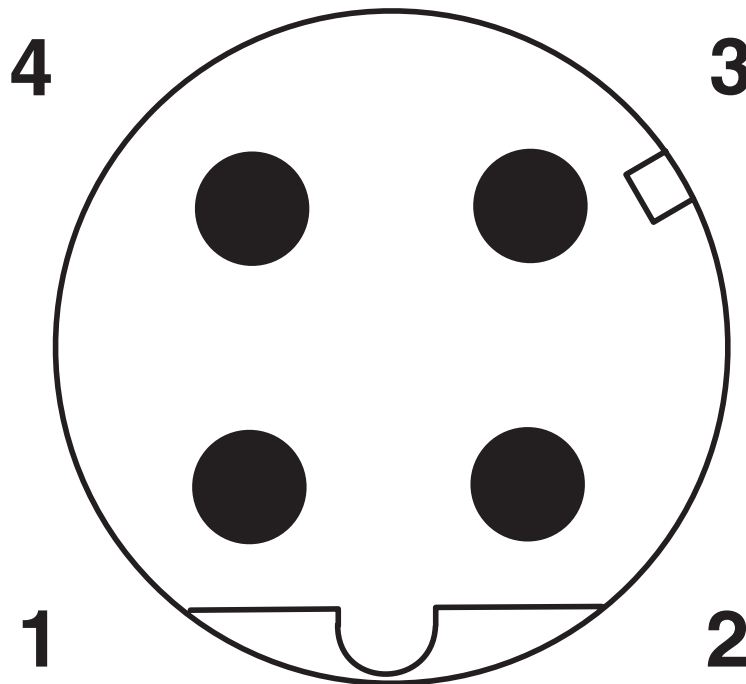

Polbild M12-Stecker, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite

# SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 ST X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1396620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

 <b>cULus Recognized</b> Zulassungs-ID: E529600-20230307				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	250 V	4 A	22	-

# SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 ST X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1396620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

### ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 ST X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1396620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1396620>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)