


PHE3S 110 132 S (767 131)

- Poca longitud para el transporte gracias a la punta de prueba desatornillable y la pértiga aislada separable

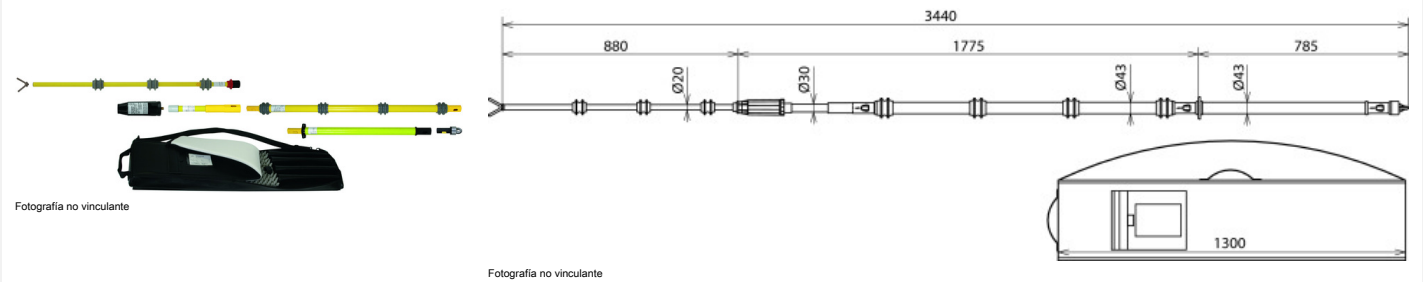

Sin conmutación, para instalaciones de corriente alterna de 50 Hz y líneas aéreas de ferrocarril monofásicas de 16,7 Hz puestas a tierra en el centro.
La conmutación entre los márgenes de tensiones no es necesaria.

Tipo art. no.	PHE3S 110 132 S 767 131
Tensión nominal (U _N)	110 ... 132 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 y 16,7 Hz
Categoría	S
Longitud total (l _G)	3440 mm
Profundidad de introducción (l _O)	880 mm
Normativa	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Diseño	compuesto
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	instalaciones de conmutación y líneas aéreas
Versión	unipolar
Indicador	acústico y óptico
Elemento de autoverificación	sí
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material de la punta de prueba	tubo de resina epóxica reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
DB dibujo no.	3 Eku 710 001
DB material no.	01 101 358
Peso	6,2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364139411
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.