


PHE3S 110 132 S (767 131)

- Lunghezza di trasporto ridotta tramite puntale di prova avvitabile e fioretto isolante componibile

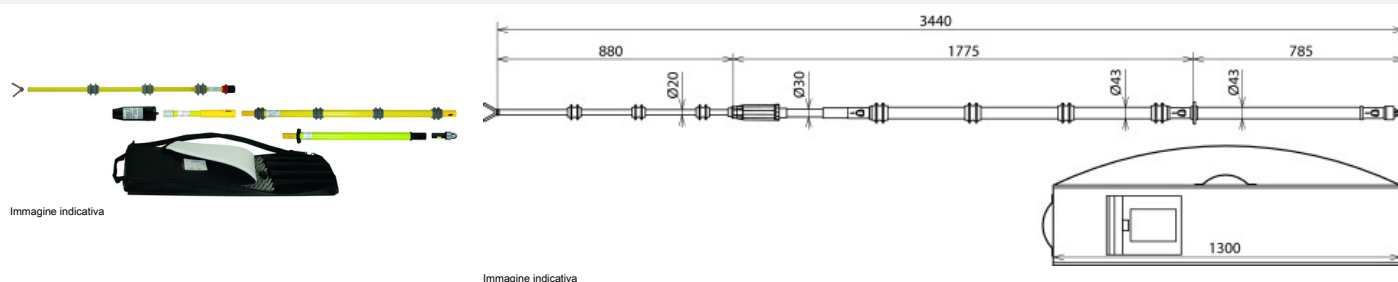

Senza commutatore per impianti a corrente trifase 50 Hz e linee ferroviarie monofase di terra 16,7 Hz connesse al centro. Non è necessario un commutatore di campo.

Tipo Art.	PHE3S 110 132 S 767 131
Tensione nominale (U_N)	110 ... 132 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 e 16,7 Hz
Categoria	S
Lunghezza totale (l_o)	3440 mm
Immersione (l_o)	880 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe di clima N
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	impianti di commutazione e linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n.	3 Eku 710 001
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	01 101 358
Peso	6,2 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364139411
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.