

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Boîtier



1424635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424635>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase D7, pour verrouillage à vis, matériau: Zinc injecté, hauteur: 41,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: non, Applications ferroviaires, pour exigences CEM et environnementales élevées, Série HPR, fond ouvert

Avantages

- Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B

Données commerciales


Référence	1424635
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AAJ
Product key	AF7AAJ
GTIN	4055626375649
Poids par pièce (emballage compris)	139,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	139,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage vissé
Type de boîtier	Embase
Gamme de produits	HC-STA-D07
Série	HPR-D7
Application	Applications ferroviaires
Type	D7
Capot de protection	non
Blindé	oui
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	51 mm
Hauteur	41,5 mm
Longueur	52 mm
Diamètre de perçage	4,4 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR
	NBR
Matériau du boîtier	Zinc injecté
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, noir

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP66 (avec vis d'étanchéité)
	IP68 (0,4 bar / 30 min. avec vis d'étanchéité)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Type de verrouillage	Écrou

Montage

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Boîtier



1424635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424635>


Instructions de montage

Vis de verrouillage M4, six pans à tête fendue (SW7), couple de serrage : 1 Nm. Retirer l'étanchéité de l'élément de contact mâle. Longueur du filetage max. du raccordement vissé : 6 mm

Poser l'élément de contact avec vis d'étanchéité dans le boîtier


Dessins

Dessin coté

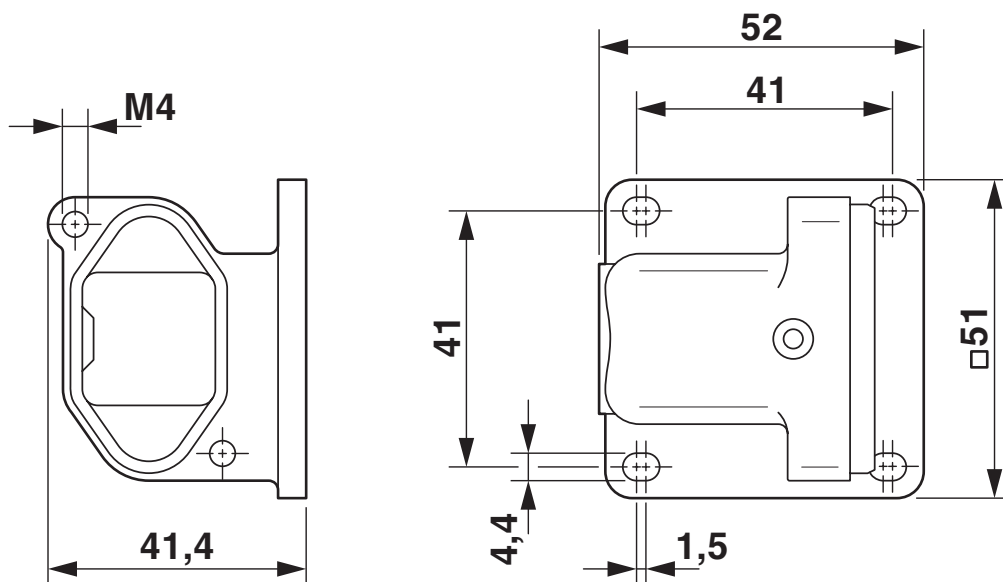

Dessin coté

Dessin coté

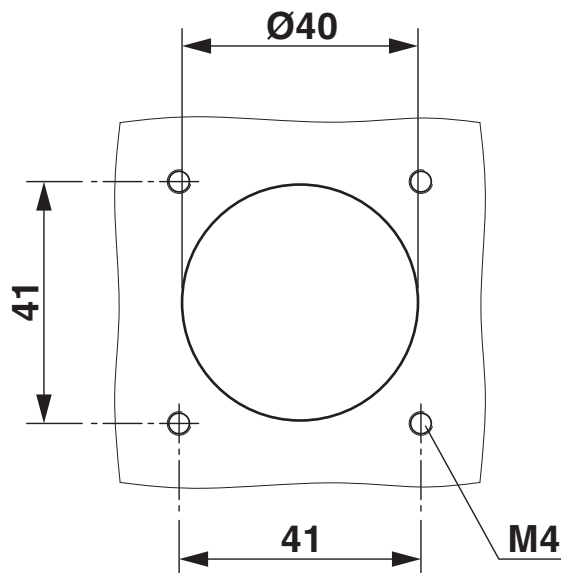

Découpe de montage

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424635>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424635>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424635>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--