


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 26,0/12,5 MM, LONGITUD 3,3 M

Número de artículo: 181619

Tubo termoretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224). Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 26,0; después: 12,5; color: negro; espesor de pared: 0,90 mm; longitud: 3,30 m; unidad de embalaje: 1 caja.

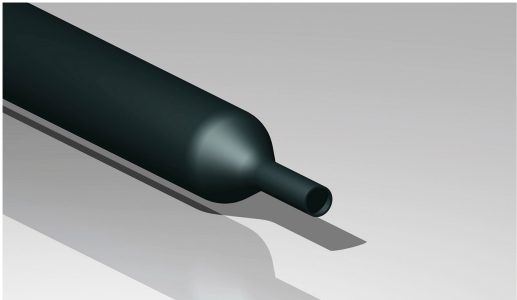

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,245 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo material	3.3 m
Sin halógenos	Polyolefine (PO-X)
Color	Sí
Temperatura de funcionamiento	schwarz
Ejecución	-45 °C - 125 °C
Transparente	dünnwandig
Tipo	No
Índice de contracción	Heat-shrink
Diámetro interior antes de la contracción	2:1
Diámetro interior después de la contracción	26 mm
Espesor de la pared después de la contracción	12.5 mm
Con adhesivo interno	0.9 mm
Imprimible	No
sección nominal	No
	530.9 mm² - 530.9 mm²

GTIN: 4021103067215

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de