



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre abreviado del equipo	RGZ ((*))
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto
Tipo y composición de contactos	2 C/A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V

Complementario

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 KV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 KV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Fuerza dieléctrica	5 KV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 KV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
Forma del pin	Plano
Conexiones - terminales	Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) flexible con terminal Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Modo de fijación	Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
Longitud	98 mm
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Ancho	16 mm
Altura	67 mm
Peso del producto	0,042 kg

Entorno

Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]generador[RETURN]DNV-GL
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Paquete 1 Peso	40,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,500 cm
Paquete 2 Longitud	16,500 cm
Paquete 2 Peso	449,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,595 kg


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto RGZE08P

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

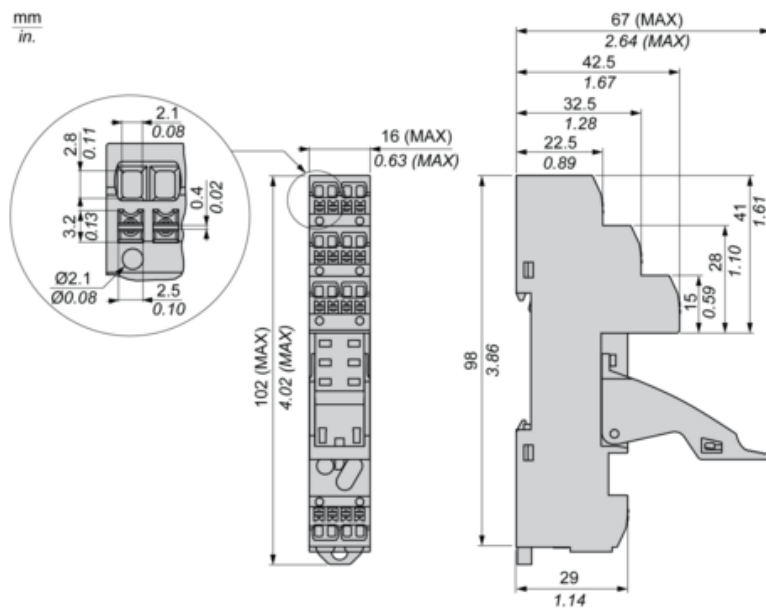

Hoja de datos del producto RGZE08P

Conexiones y esquema

Cableado




Instalación



Instalación


Empujar (insertar cable)

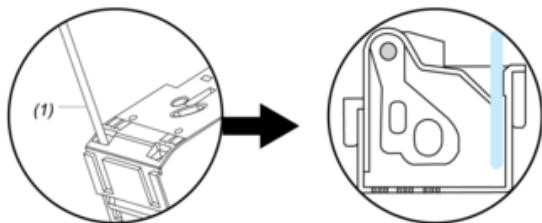

(1): Insertar cable

Desinstalación

Extraer (quitar cable)

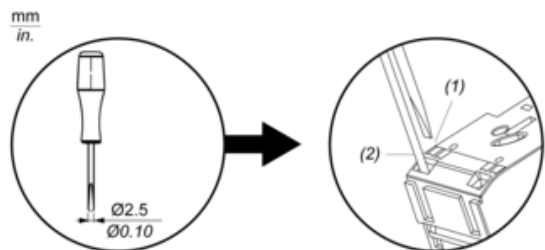

(1): Pulsar

(2): Tirar del cable