



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Nome dispositivo	RGZ
Tipo prodotto	Presa
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXG con 2 OC contatto
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Tensione nominale di isolamento [U]	250 V

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 KV tra poli with basic insulation 4 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Resistenza dielettrica	5 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 3 KV tra poli with basic insulation 3 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Forma del pin	Piatto
Connessioni - morsetti	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Lunghezza	98 mm
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Larghezza	16 mm
Altezza	67 mm
Peso prodotto	0,042 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Marcatura	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm

Confezione 1: peso	40,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,500 cm
Confezione 2: profondità	16,500 cm
Confezione 2: peso	449,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,595 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

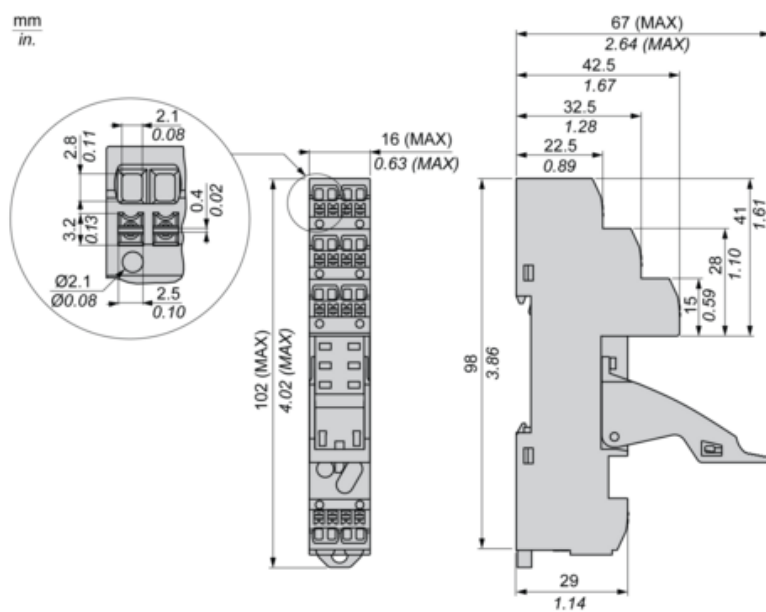

Cablaggio




Installazione



Installazione


Spingere (Inserire il cavo)

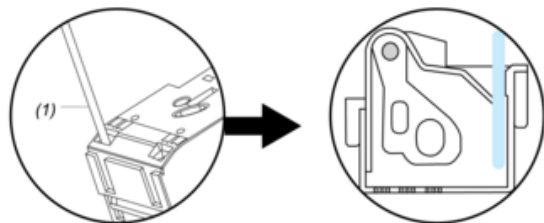

(1): Inserire il filo

Disinstallazione

Estrarre (Rimuovere il cavo)

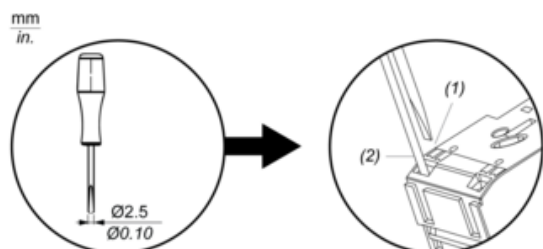

(1): Premere

(2): Tirare il filo