



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RSLZ
Product or component type	Contactdoos
Product presentatie	Basisonderdeel
Compatibiliteit product	Plug-in relais RSL met 1 C/O contact bij 60 V DC
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
Schakelspanning	110 V AC/DC
Nominale operationele spanningsgrenzen	88...126,5 V
Ue toegekende bedrijfspanning	< 300 V AC

Complementair

Productgroep	RSL_SPRING_TERS_110
Vorm pin	Plat
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Compatibility code	RSLZ
Klemkracht	10...40 N
Bevestigingsmethode	Plastic drukveer (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
CAD totale breedte	6,2 mm
CAD totale hoogte	78,6 mm
CAD totale diepte	101 mm
Net weight	0,023 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 61984 UL 508
Product certifications	CSA[RETURN]GOST
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,600 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	8,800 cm
Package 2 Length	10,800 cm
Package 2 Weight	265,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,663 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

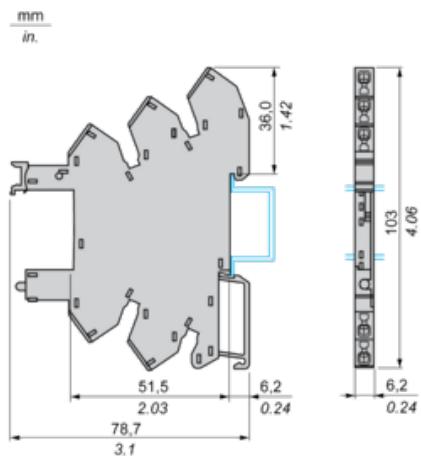


Verdrahtungsplan

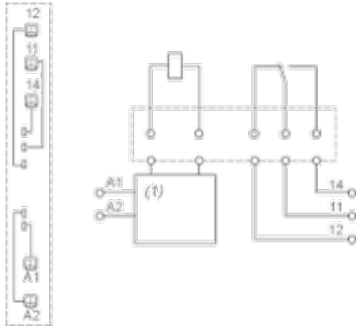

(1) Sicherheitsschaltung

Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RSLZ2 auf Steckbuchsen

Seitenansicht



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus-Steckbrücke A1-Polarität
- (4) Bus-Steckbrücke A2-Polarität