

# WCC 42 - Collier

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240259>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Collier pour profilé



## Avantages

- Les colliers servent de dispositif antitraction.
- Les bacs plastiques exempts d'halogène sont conçus de façon à offrir une assise optimale tout en protégeant les conducteurs.
- Les câbles individuels ou en faisceaux d'un diamètre de 42 mm maximum sont ainsi posés de façon simple et sûre.

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240259       |
| Conditionnement                     | 25 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE7421        |
| Product key                         | BE7421        |
| GTIN                                | 4046356464512 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 82 g          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 82 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 73269098      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de produit | Traversée de câble |
|-----------------|--------------------|

### Dimensions

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté              |  |
| Ouverture de clé         | 10 mm                                                                              |
| Ouverture de clé Montage | 10 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|            |        |
|------------|--------|
| Matériau   | Acier  |
| Revêtement | zingué |

### Câble/conducteur


|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 38 mm ... 42 mm |
|-----------------------------|-----------------|

### Montage

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
|-----------------|----------------------|

## Dessins

Dessin coté

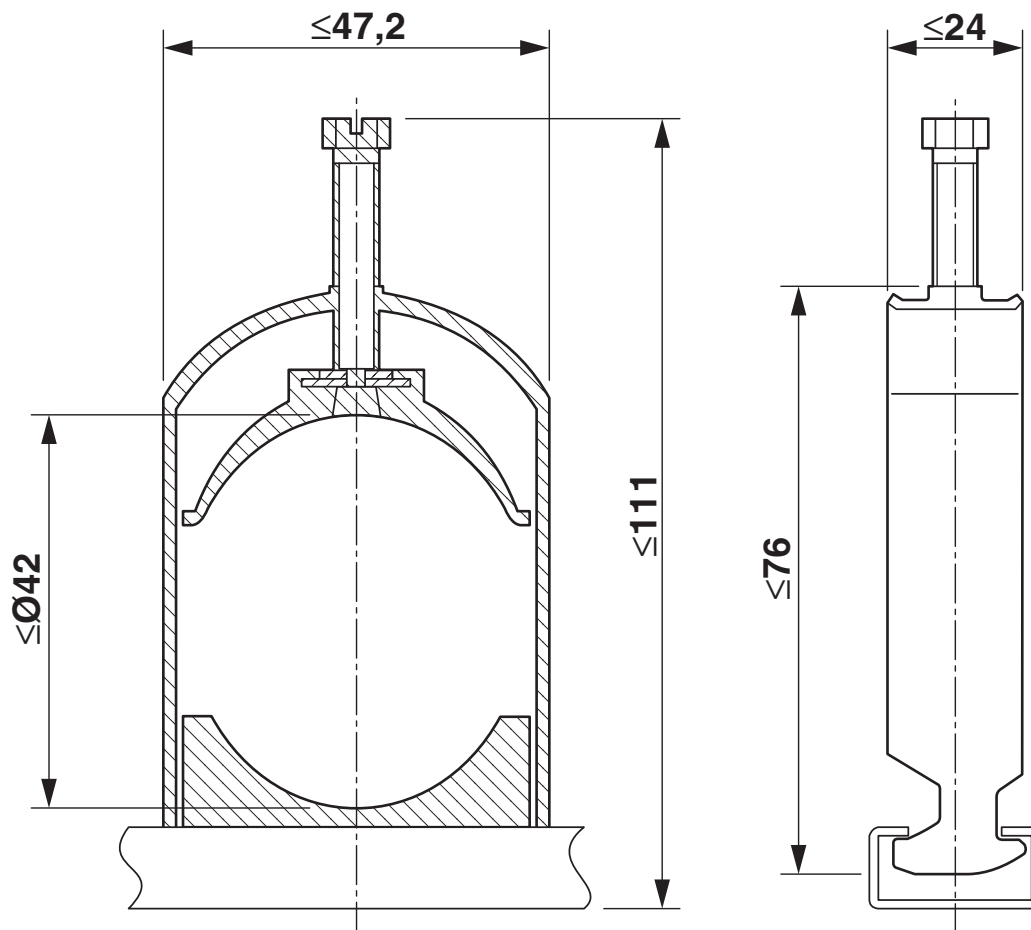

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011571 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)