


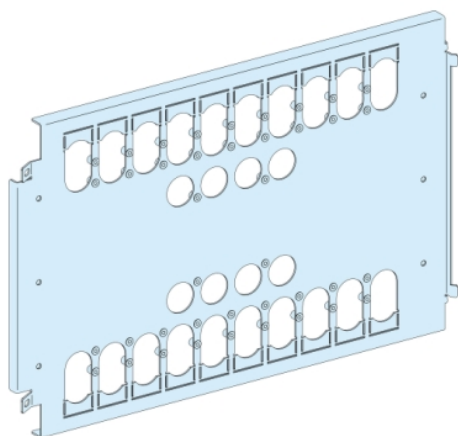

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Montageplaat
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
Beschrijving behuizing/cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
Beschrijving polen	4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Aantal verticale modules	9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 6 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 7 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 11 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
Standards	IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Complementair

Materiaal	Plaatstaal
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Colour	Wit (RAL 9003)
Width	606 mm
Height	147 mm
Depth	372 mm

Net weight	2,28 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	14,600 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Package 1 Weight	2,397 kg
Unit Type of Package 2	S04

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	15,140 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	102,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	195,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen