


ADEREINDHULS 2 X 16 MM²/14 MM, FR 1, IVOOR**Artikelnummer: 187729**

Geïsoleerde dubbele adereindhulzen, vervaardigd uit hoogwaardig koper-DHP (Cu-ETP), hebben een gegalvaniseerd vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen maakt het eenvoudig om de fijne koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 en IEC 60228 in te voeren. De kousen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatvoorschriften volgens DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2 x 16 | Isolatiekleur: ivoor | d1: 8,2 | d2: 9,6 | d3: 18,4 | l1: 30 | l2: 14 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,121 kg | VE/St.: 100.

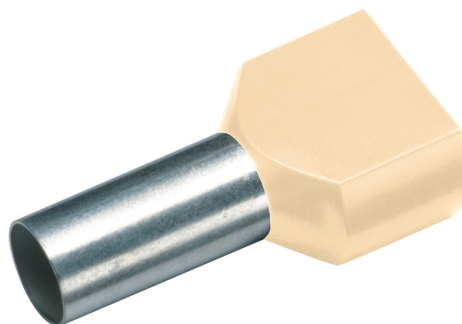

Lengte (mm)	30 mm
Breedte (mm)	10 mm
Hoogte (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,00121 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	16 mm ²
Lengte van de huls	14 mm
totale lengte	30 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	sonstige
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103114933

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de