


Informazione prodotto

97 52 65 DG

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti

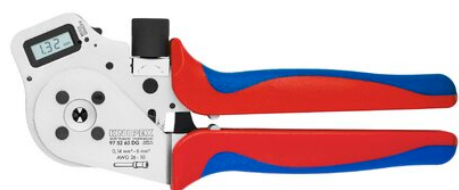

- Con posizionatore montato per la crimpatura di contatti maschio e femmina torniti di Harting, Phoenix Contact, TE Connectivity, Ilme, Amphenol®, Walther e Weidmüller
- Avanzamento del mandrino di crimpatura regolabile con incrementi di 0,01 mm e leggibile digitalmente; impostazione in mm, pollici o posizioni selettore comparabili secondo lo standard MIL
- Sistema elettronico di controllo dell'usura (brevettato) con funzione di avvertimento
- Crimpatura affidabile grazie al movimento sincrono dei mandrini di crimpatura
- Qualità di crimpatura sicura e costantemente elevata grazie al blocco di rilascio conforme a IEC 60352 (blocco forzato, sbloccabile)
- Con funzione di ricalibrazione; verificare l'impostazione di base utilizzando il perno di prova in dotazione
- Il campo di applicazione della crimpatrice può essere ampliato sostituendo i posizionatori di diversi produttori
- Pinza in custodia di resina sintetica con inserto in schiuma e posizionatore montato (sostituibile)

Generico

Art. No.	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	con impugnature multicomponente
Peso	633 g
Dimensioni	240 x 86 x 19 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	conforme

Caratteristiche tecniche



applicazione	contatti torniti (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacità in millimetri quadri	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	7,5 mm

Accessori

97 59 65 2	Posizionatore universale per 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	---

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

