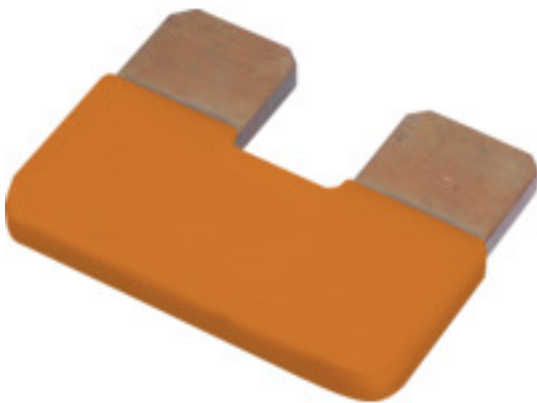


**WQB WPD X06/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, grau, 215 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 39.50, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1561940000</a>                                                                                      |
| Art        | WQB WPD X06/2                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118367126                                                                                                   |
| VPE        | 3 Stück                                                                                                         |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:33:16 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WQB WPD X06/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Breite       | 7 mm  | Breite (inch) | 0,276 inch |
| Nettogewicht | 5,5 g |               |            |

## Temperaturen

|                 |                |                     |               |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

## Allgemeines

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

## Bemessungsdaten

|                    |       |           |       |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| Bemessungsspannung | 400 V | Nennstrom | 215 A |
|--------------------|-------|-----------|-------|

## Maße

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 39,5 mm |
|------------------|---------|

## Systemkennwerte

|            |               |
|------------|---------------|
| Ausführung | Querverbinder |
|------------|---------------|

## Werkstoffdaten

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | grau |
|-------|------|

## weitere technische Daten

|                 |          |                               |      |
|-----------------|----------|-------------------------------|------|
| Befestigungsart | gesteckt | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
|-----------------|----------|-------------------------------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:33:16 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten