

Hoja de datos del producto 9001KR9RM94

Características

Head for push button, Harmony 9001K, metal, metal mushroom 40mm, red, 30mm, 2 positions, push pull



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Compatibilidad del producto	Bloque de contacto 9001ka..
Nombre abreviado del equipo	9001K
Tipo de operador	Pulsar-tirar
Perfil del operador	Rojo Seta ø 40 mm, Sin marcado

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Anchura global cad	45,5 mm
Altura global cad	45 mm
Profundidad global cad	74 mm
Peso del producto	0,141 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Material de la cabeza	Metal
Información adicional del operador	Screw-on metal with set screw
Información de posición del operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Tapa/cabeza o color de la lente	Rojo
Perfil del operador	Seta ø 40 mm
Tipo de operador	Pulsar-tirar
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,8 cm
Paquete 1 Ancho	5,6 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	136,1 g


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto 9001KR9RM94

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

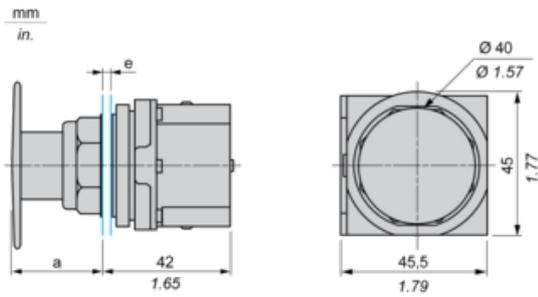

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)
a 32 mm (1,26 in)

Hoja de datos del producto 9001KR9RM94

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera



- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas

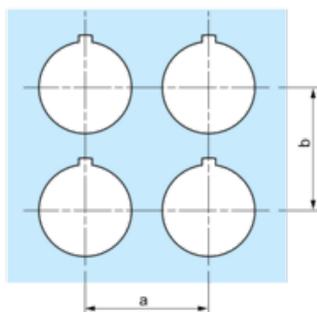

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm
in.

