

Scheda prodotto

Caratteristiche

9001KR9RM94

Head for push button, Harmony 9001K, metal, metal mushroom 40mm, red, 30mm, 2 positions, push pull



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Compatibilità prodotto	Contact block 9001KA..
Nome dispositivo	9001K
Tipo di operatore	spingi-tira
Tipo operatore	Rosso fungo Ø 40, non marcato

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Larghezza totale CAD	45,5 mm
Altezza totale CAD	45 mm
Profondità totale CAD	74 mm
Peso prodotto	0,141 kg
Operating position	Qualunque posizione
Forma della testa	Circolare
Materiale della testa	Metallo
Info da operatore	Screw-on metal with set screw
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	5000000 cicli
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Rosso
Tipo operatore	Fungo Ø 40
Tipo di operatore	Spingi-tira
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Norme	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,8 cm
Confezione 1: larghezza	5,6 cm
Confezione 1: profondità	9,4 cm
Confezione 1: peso	136,1 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

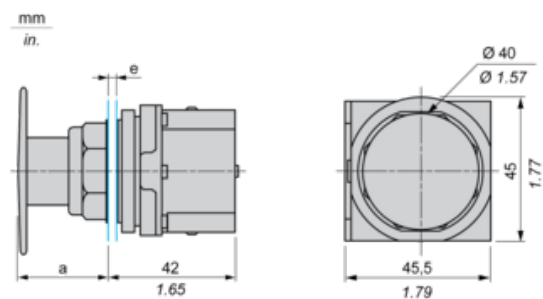

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.
a 32 mm/1,26 in.

Posizione di montaggio blocco contatti


Viste superiore e posteriore

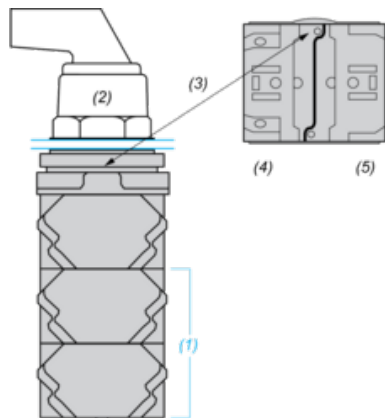

- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza



Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

mm
in.

