

# Hoja de datos del producto

## Características

# XVUC21B

Harmony XVU - Módulo unidad base 24v ac/dc  
- negro



### Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light (**)
Tipo unidad banco indicador	Base
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVU
Color de carcasa	Negro

### Complementario

Composición del kit	Unidad de base Cubrebornes
Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC/DC - 15...10 %
Consumo de corriente	<= 400 mA
Longitud	77 mm
Peso del producto	0,11 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn
Grado de protección IP	IP65

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,1 cm
Paquete 1 Ancho	26,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	284,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	27,3 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL

Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	60,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	70,0 cm
Paquete 3 Peso	31,04 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Información Logística


País de Origen	ES
----------------	----

# Hoja de datos del producto XVUC21B

## Esquemas de dimensiones

### Unidad base CC


### Dimensiones



# Hoja de datos del producto XVUC21B

## Montaje y aislamiento

### Montaje de balizas luminosas modulares

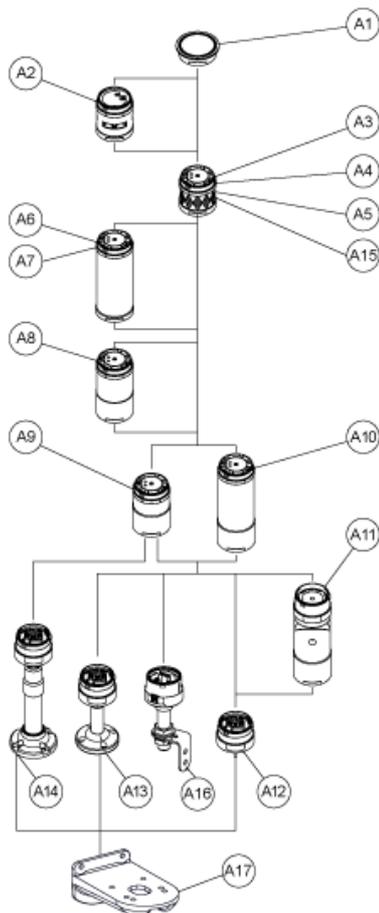


Esquema	Número de referencia	Nombre del componente
A1	-	Cubierta superior
-	Cubierta superior (plateada)	
A2	XVUC9S	Unidad de zumbador
XVUC9SQ	Unidad de zumbador (plateada)	
A3	XVUC23	Unidad de LED verde
XVUC24	Unidad de LED rojo	
XVUC25	Unidad de LED naranja	
XVUC26	Unidad de LED azul	
XVUC27	Unidad de LED blanco	
XVUC28	Unidad de LED amarillo	
A4	XVUC29	Unidad de varios LED
A5	XVUC29P	Unidad de varios LED, señal de pulso
A6	XVUC9V	Unidad de sonido
A7	XVUC9VP	Unidad de sonido, señal de pulso
A8	XVUC020	Prolongador
XVUC020Q	Prolongador (plateado)	
A9	XVUC21B	Cuerpo de CC

Esquema	Número de referencia	Nombre del componente
XVUC21BQ	Cuerpo de CC (plateado)	
A10	XVUC21M	Cuerpo de CA NPN
XVUC21MP	Cuerpo de CA PNP	
XVUC21MQP	Cuerpo de CA PNP (plateado)	
A11	XVUZ06	Opción flexible
A12	XVUZ01	Unidad de fijación - Montaje directo (3 pines)
XVUZ01Q	Unidad de fijación - Montaje directo (plateado, 3 pines)	
XVUZ03	Unidad de fijación - Montaje directo (2 pines)	
XVUZ04	Unidad de fijación - Montaje directo (4 pines)	
A13	XVUZ02	Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm)
XVUZ02Q	Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm, plateada)	
XVUZ400	Unidad de fijación - Placa con polo (400 mm)	
XVUZ800	Unidad de fijación - Placa con polo (800 mm)	
A14	XVUZ05	Unidad de fijación - Placa con polo de ajuste (de 100 a 385 mm)
A15	XVUC43	Unidad de LED verde, parpadeo
XVUC44	Unidad de LED rojo, parpadeo	
XVUC45	Unidad de LED naranja, parpadeo	
XVUC46	Unidad de LED azul, parpadeo	
XVUC47	Unidad de LED blanco, parpadeo	
XVUC48	Unidad de LED amarillo, parpadeo	
A16	XVUZ100T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (100 mm)
XVUZ250T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (250 mm)	
XVUZ400T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (400 mm)	
A17	XVUZ12	Placa de fijación para uso en soporte vertical (negro)

# Hoja de datos del producto XVUC21B

## Conexiones y esquema

### Unidades iluminadas, varios LED y cableado de unidades audibles

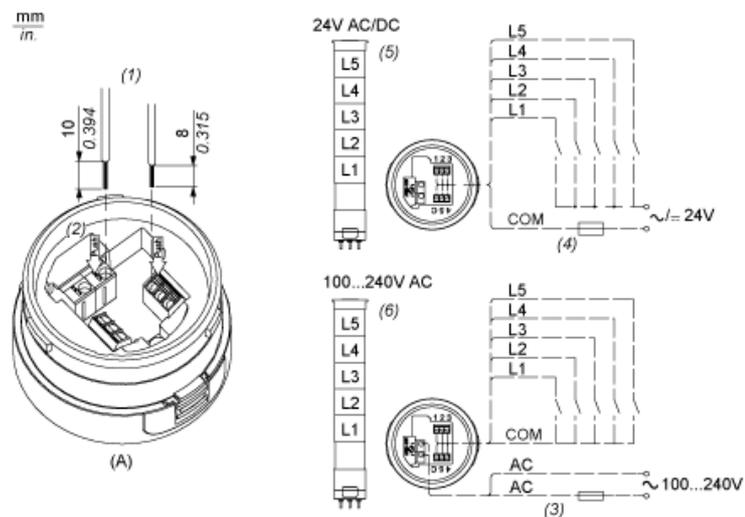

- (A) Unidad de fijación
  - (1) Dimensiones de tamaño de cableado
  - (2) Conexiones push-in
  - (3) Fusible: 2 A, 250 V
  - (4) Fusible: 0,5 A, 125 V
  - (5) Balizas luminosas modulares 24 V CA/CC
  - (6) Balizas luminosas modulares de 100 a 240 V CA/CC
- De Unidades de LED iluminados  
L1 a  
L5: