


PHEG1 FD M SN7223 (767 614)

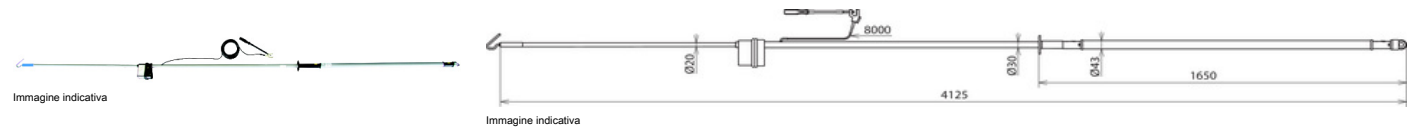

Monoasta (in quattro parti)
Per reti a corrente continua con polo positivo collegato a terra
Polo negativo: Puntale di prova
Polo positivo: Morsetto di messa a terra
Versione: senza magnete

Tipo		PHEG1 FD M SN7223
Art.		767 614
Tensione d'innesco (U _i)		0,825 kV
Tensione nominale (U _N)		1,65 kV
Tipo di tensione		DC
Lunghezza puntale di prova (l _s)		1245 mm
Lunghezza fioretto isolante (l _i)		1500 mm
Lunghezza prolungamento dell'impugnatura (l ₂)		1470 mm
Lunghezza cavo di terra		8000 mm
Lunghezza totale (l _c)		4060 mm
Norma	in appoggio a DIN VDE 0682-412 (EN/IEC 61243-2)	
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe climatica N	
Utilizzabile durante		
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno	
Applicazione	cavi aerei	
Esecuzione	bipolare	
Indicazione	ottica	
Dispositivo di autoverifica	sì	
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn	
Materiale puntale di prova	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro	
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato	
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro	
Materiale cavo di collegamento	conduttore in Cu molto flessibile	
Peso	6 kg	
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370	
Codice GTIN (EAN)	4013364135307	
Confezione	1 pz.	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.