



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RXZ
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RXM met 3 C/O contact
Type en samenstelling contacten	3 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A

Complementair

Vorm pin	Plat
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V conform aan IEC < 300 V conform aan UL
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Connector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	< 1 N.m voor M3 schroef/schroeven
Bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Width	27 mm
Net weight	0,066 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Doorslagvastheid	2500 V
Standards	IEC 61984
Product certifications	UL[RETURN]Lloyd's[RETURN]CSA
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	61 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	11,6 cm
Package 2 Width	6,8 cm
Package 2 Length	14 cm
Package 2 Weight	624 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,7 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

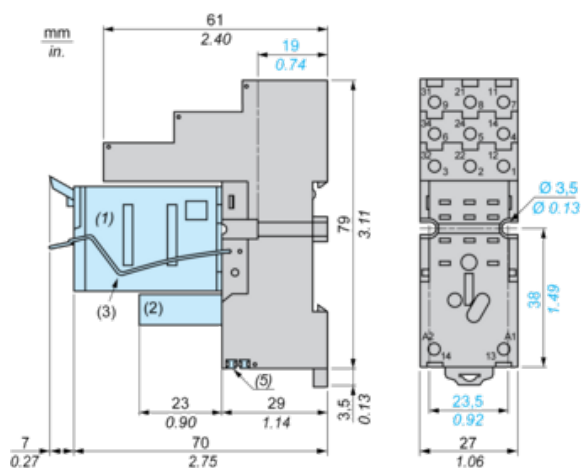

- (1) Relais
- (2) Sicherheitsmodul
- (3) Befestigungsklammer
- (4) 2 Langlöcher Ø 3,5 mm x 6,5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
- (5) 2 Bus-Steckbrücken


Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.

Montage von Bus-Steckbrücken auf Steckbuchsen mit separaten Kontakten

Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RXZS2 auf Steckbuchsen (Unteransicht)

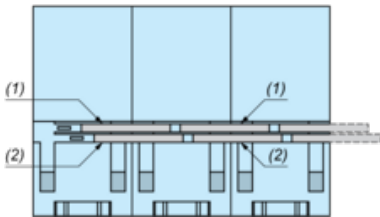

- (1) 2 Bus-Steckbrücken (A2-Polarität)
- (2) 2 Bus-Steckbrücken (A1-Polarität)