

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ

Descripción del producto

Para la monitorización continua y la gestión inteligente hay disponible una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento, se puede realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ entran en nuestro almacén completamente cargados.

Sus ventajas

- Tiempos buffer máximos
- Consta de 2 bloques de baterías de 12 V y de una unidad de control electrónica
- Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)

Datos comerciales

Código de artículo	1348516
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	CMUEV3
Clave de producto	CMUEV3
GTIN	4063151665951
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13.400 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13.200 g
Número de tarifa arancelaria	85072080
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería	Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio".
---------------------------	---

Acumuladores de energía

Entrada

Tensión de entrada	24 V DC (SELV)
Capacidad nominal	20 Ah
Corriente de carga	6 A
Tensión al final de la carga	27,6 V (20 °C)

Salida

Tensión de salida	24 V DC
Corriente de salida $I_{\text{máx.}}$	45 A
Fusible de salida	2x 25 A
Tiempo buffer	82 min (10 A)
	22 min (30 A)

Generalidades

Posibilidad de conexión en paralelo	sí
	máx. 5
Posibilidad de conexión en serie	no
Tipo de batería	BB Battery BP 20-12FR
Tecnología batería	VRLA-AGM
IQ-Technology	sí
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)	12 Meses (0 °C ... 20 °C)
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área	9 Meses ... 12 Meses (20 °C ... 30 °C)
	6 Meses ... 9 Meses (30 °C ... 40 °C)
Vida útil	8 Años (20 °C)
Medio de memoria	VRLA-AGM
Designación dimensional	Bloque
Pack baterías	sí
Adecuado para cargas rápidas	sí
Sensor de temperatura	sí
Número de kits de baterías de repuesto	1x (UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH (1185595))

Datos de conexión

1348516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	10 mm ² ... 16 mm ² (recomendado)
	0,75 mm ² ... 16 mm ²
flexible	10 mm ² ... 16 mm ² (recomendado)
	0,75 mm ² ... 16 mm ²
AWG	8 ... 4 (recomendado)
	20 ... 4
Longitud de pelado	18 mm

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
flexible	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
AWG	20 ... 4
Longitud de pelado	18 mm

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de batería
Familia de productos	Módulo de batería (equipo con batería)
Aplicación	Para QUINT4 DC-UPS, QUINT4 AC-UPS, QUINT-UPS y TRIO-UPS-2G
Eliminación	Las baterías viejas no deberán eliminarse como basura doméstica, sino de acuerdo con las correspondientes disposiciones nacionales en vigor.

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
Grado de polución	2

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	155 mm
Altura	168 mm
Profundidad	183 mm

Orificio

Diámetro	5 mm
----------	------

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	0 mm / 0 mm
Distancia de montaje arriba/abajo	50 mm / 50 mm

Montaje

Posición de montaje	horizontal sobre una placa de montaje
---------------------	---------------------------------------

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>

Datos del material

Material de la carcasa	Plástico
------------------------	----------

Cable/línea

Cable de conexión de la batería: A+/-

Sección de línea	6 mm²
Longitud del cable	265 mm
Color	rojo/negro

Cable de conexión de la batería: B+/-

Sección de línea	6 mm²
Longitud del cable	265 mm
Color	rojo/negro

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (carga)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (descarga)	-20 °C ... 50 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 %

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----


UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería



1348516
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516

Dibujos

Esquema de conjunto

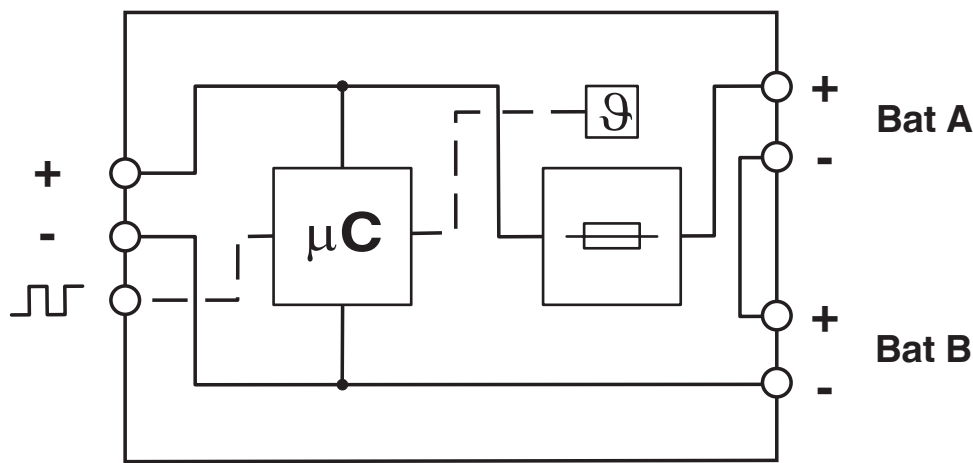

Esquema de conjunto

Graphic

Load Current	Buffertime																			
	Minutes										Hours									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	45	50	1	2	3	4	5
1 A																				
2 A																				
3 A																				
5 A																				
7 A																				
10 A																				
15 A																				
20 A																				
25 A																				
30 A																				
35 A																				
40 A																				

2x: In this case, two battery modules of the same capacity are required. The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH	1274119 UPS-BAT/PB/24DC/12AH	1474660 UPS-BAT/PB/24DC/110AH
1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH	1348516 UPS-BAT/PB/24DC/20AH	
1274118 UPS-BAT/PB/24DC/7AH	1354641 UPS-BAT/PB/24DC/40AH	


Tiempos buffer de batería de plomo para QUINT DC UPS

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería




1348516
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516

Graphic

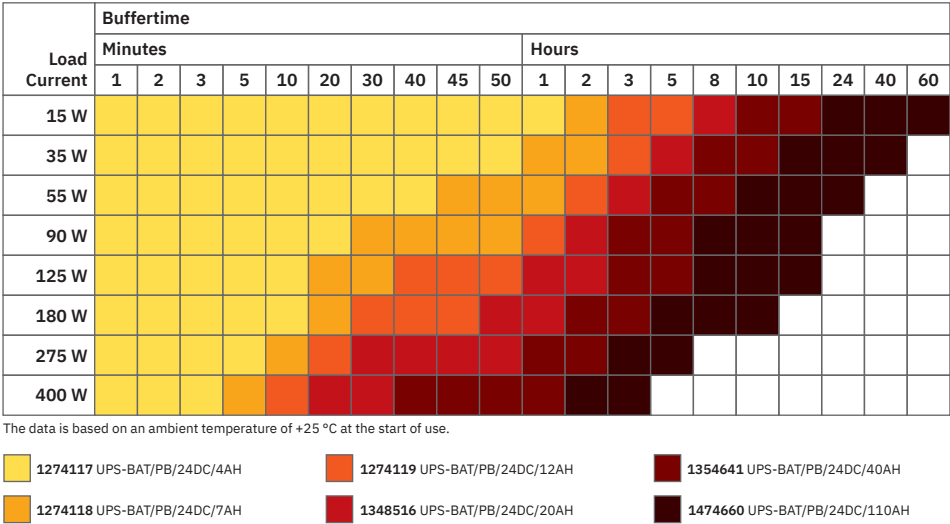

Tiempos buffer de batería de plomo para QUINT AC°UPS 500°VA

Graphic

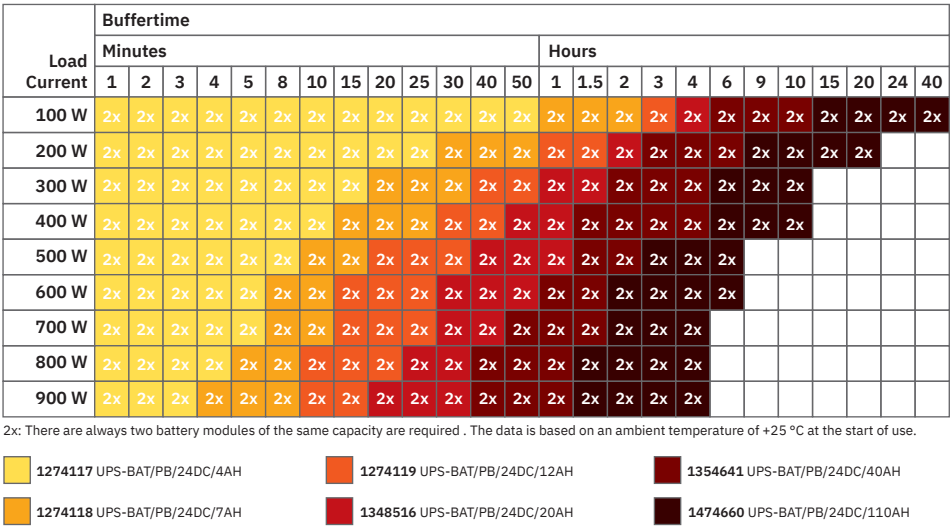

Tiempos buffer para QUINT AC UPS 1 kVA


UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>

Graphic

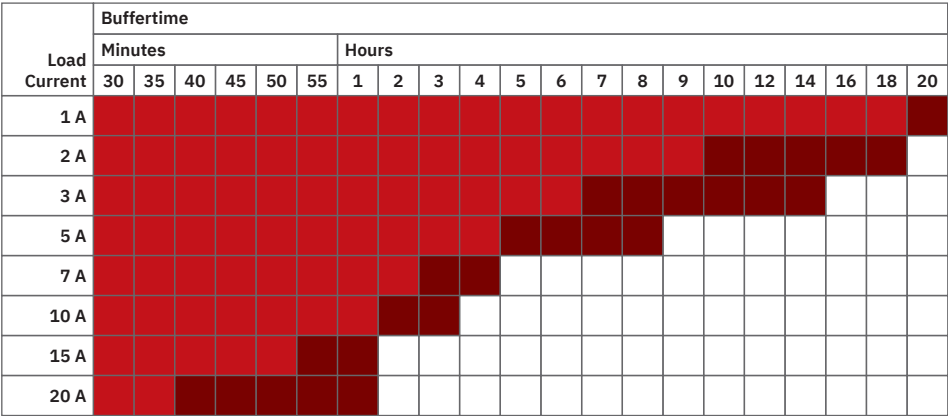

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

 1348516 UPS-BAT/PB/24DC/20AH  1354641 UPS-BAT/PB/24DC/40AH

Tiempos buffer de batería de plomo para TRIO°DC UPS

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>



LR

ID de homologación: LR22136091TA



BV

ID de homologación: 41516/B0 BV

ABS

ID de homologación: 22-2244289-PDA



cULus Listed

ID de homologación: E123528-20220210

DNV

ID de homologación: TAA0000265



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DK-124876-M1-UL



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DK-124876-M1-UL

ABS

ID de homologación: 22-2244289-PDA



BV

ID de homologación: 41516/B0 BV



LR

ID de homologación: LR22136091TA



cULus Listed

ID de homologación: E123528-20220210

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>



DNV
ID de homologación: TAA0000265



cULus Listed
ID de homologación: FILE E 199827



cULus Listed
ID de homologación: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1348516>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC003893
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Diboron trioxide(n.º CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n.º CAS: 1317-36-8)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	Diboron trioxide(n.º CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n.º CAS: 1317-36-8)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ca7bc164-a319-4ba0-ba8d-b16e10c0faa3

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	44,22 kg CO2e
---------	---------------