

G-ESS-M20-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411076>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado

Sus ventajas

- Material de las juntas resistente a la intemperie

Datos comerciales

Código de artículo	1411076
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	AF7DDX
Clave de producto	AF7DDX
GTIN	4046356921909
Peso por unidad (incluido el embalaje)	65,63 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	62,08 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	GB

G-ESS-M20-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411076>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	Mediante el uso de la junta plana A-SEW-20-P-W (artículo 1411283) estanqueidad hasta IP66/IP67/IP68
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Ex
Número de conductores	1
Fabricante	CMP
Nombre del fabricante	20 A2F S. STEEL GLAND
Código fabricante	20A2F1RA4
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	B


Datos Ex

Tipos de cable utilizables	para cables no armados
Uso en la zona Ex	sí

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	10
Versión, Descarga de tracción	B

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	39 mm
Longitud de la rosca de conexión	15 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	27 mm
Ancho de llave Tubuladura	27 mm
Medida entre vértices del hexágono	29,7 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M20 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Color	color acero/acero inoxidable
Material junta Junta del cable	EPDM
Material conexión por tornillo	Acero inoxidable 316L

Cable/línea

G-ESS-M20-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411076>

Diámetro exterior del cable	6,5 mm ... 14 mm
-----------------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
	IP67 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
	IP68 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 130 °C (estático)

Homologaciones

ATEX	Sira 13ATEX1068X
	Sira 13ATEX4074X
	Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEx	IECEx SIR 13.0023X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normas y especificaciones

EN Ex

Normas/disposiciones	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------------	------------------------------

IEC Ex

Normas/disposiciones	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------------	-------------------------------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	EN 50262
----------------------	----------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	BS 6121: Part 1:1989
----------------------	----------------------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	IEC 62444
----------------------	-----------

G-ESS-M20-S66L-STES-S - Prensaestopas


1411076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411076>



Dibujos

Esquema de dimensiones

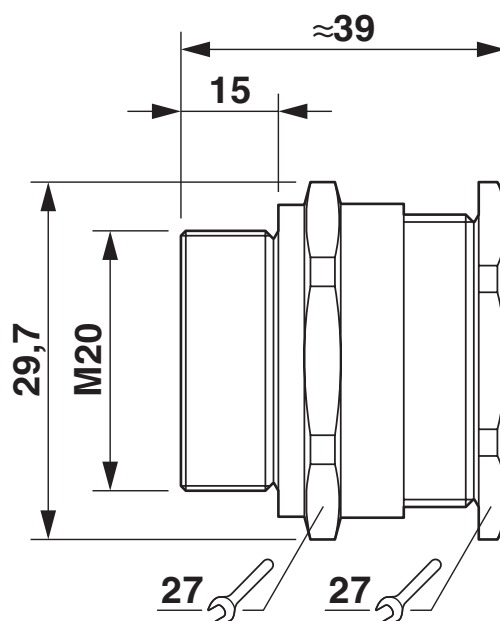

Esquema de dimensiones

G-ESS-M20-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411076>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411076>



EAC Ex

ID de homologación: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID de homologación: IECEx SIR 13.0023X



CSA

ID de homologación: 101909_0_000



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX1321X



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX4313X

G-ESS-M20-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411076>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	202563da-bb6a-4436-b568-8cf9d024086e