



UKSV 6.10 AQ16 50 V4A (540 122)

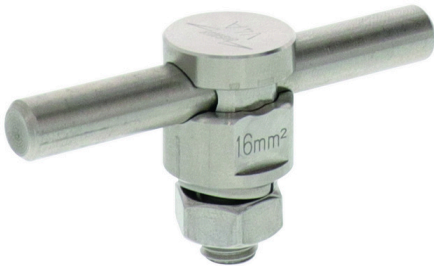

Fotografía no vinculante

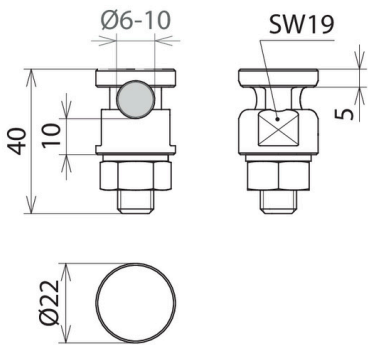

Conector KS borna-tornillo universal para la conexión de conductores redondos, así como conductores rígidos/flexibles con, p. ej., perfiles planos, abrazaderas para tubos bajantes de lluvia y barras de compensación de potencial con capacidad de derivar corrientes de rayo.

Tipo art. no.	UKSV 6.10 AQ16 50 V4A 540 122 ✓
Material	INOX (V4A)
Material no.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI	316Ti / 316L / 316
Margen de apriete Rd	6-10 mm
Conexión (rígido/flexible)	16-50 mm ²
Tornillo	M10 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Peso	63 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364379930
UPE	25 unidad(es)

^{*)} Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.