

HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Boîtier



1460370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1460370>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B16 HEAVYCONNEC ADVANCE, avec verrouillage à baïonnette (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 100 mm, avec filetage 1x M32, sortie de câble latérale, sans surface ; joint conducteur (propriétés CEM)

Données commerciales


Référence	1460370
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AAA
Product key	AF7AAA
GTIN	4046356592697
Poids par pièce (emballage compris)	400,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	400,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à baïonnette
Type de boîtier	Capot passe-câble
Application	Offshore/CEM
Type	B16
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M32
Vis de fixation	M6
Blindé	oui
Sortie du câble	latérale
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	126 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M32
Type de verrouillage	Vis

Montage

Instructions de montage	Il convient d'éliminer le revêtement par pulvérisation isolant
-------------------------	--

HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Boîtier




1460370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1460370>

	éventuellement présent sur la paroi de l'armoire électrique dans la zone du joint d'étanchéité profilé, afin d'obtenir une efficacité de blindage optimale.
Vis de fixation	M6


Dessins

Dessin coté

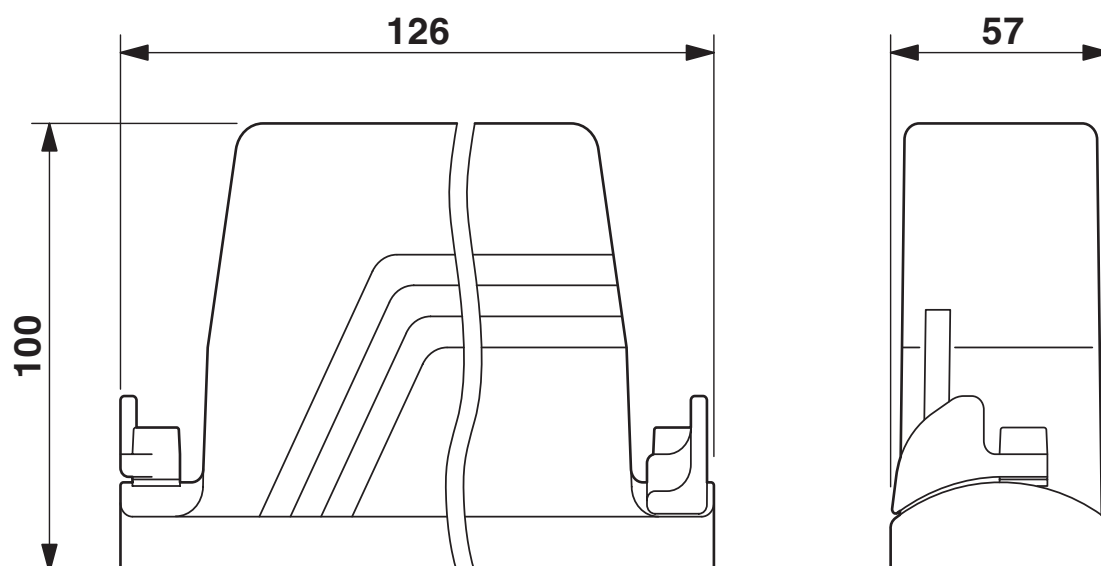

Dessin coté

Dessin coté

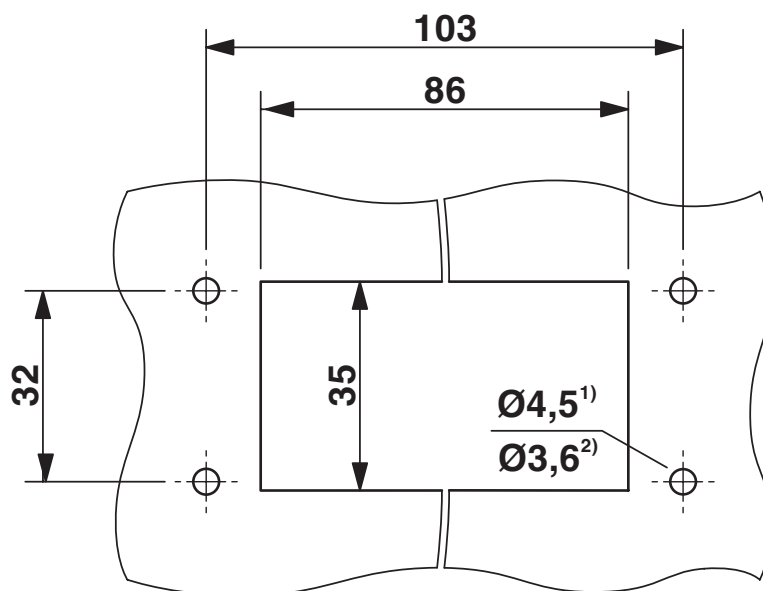

Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Boîtier



1460370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1460370>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1460370>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1460370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1460370>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---