


# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M8, codage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1406486       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF1BBA        |
| Product key                         | AF1BBA        |
| GTIN                                | 4046356780537 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 39,9 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 39,14 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application                | Industrie agro-alimentaire      |
| Nombre de pôles            | 3                               |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | non                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Matériau du joint              | FKM           |
| Matériau de surface de prise   | PP            |
| Matériau de contact            | CuSn          |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au         |
| Matériau de porte-contacts     | PP            |
| Matériau du raccordement vissé | Polypropylène |

### Propriétés électriques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$   | 24 V DC                    |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A                        |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | $\geq 100$ |
|--------------------|------------|

### Signalisation

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Affichage d'état               | 2 LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui   |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Couple de serrage | 0,2 Nm (Connecteur mâle M8) |
|-------------------|-----------------------------|

### Connecteur

#### Raccordement 1

|      |                 |
|------|-----------------|
| Type | extrémité libre |
|------|-----------------|

# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>


## Raccordement 2

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Type            | Connecteur femelle coudé M8 |
| Nombre de pôles | 3                           |
| Type de codage  | A                           |

## Câble/conducteur

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 1,5 m |
|-------------------|-------|

## PP exempt d'halogène gris [600]

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                  |  |
| Poids de gaine                               | 19 kg/km                                                                            |
| Nombre de pôles                              | 3                                                                                   |
| Blindé                                       | non                                                                                 |
| Type                                         | PP exempt d'halogène gris [600]                                                     |
| Structure du conducteur ligne de signal      | 32x 0,10 mm                                                                         |
| AWG ligne de signaux                         | 24                                                                                  |
| Section de câble                             | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal)                                           |
| Diamètre de fil avec isolant                 | 1,17 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)                                                  |
| Diamètre extérieur du câble                  | 4,20 mm ±0,15 mm                                                                    |
| Gaine extérieure, matériau                   | PP-EPDM                                                                             |
| Gaine extérieure, coloris                    | gris RAL 7035                                                                       |
| Matériau conducteur                          | Cordon Cu nu                                                                        |
| Matériau isolant de fil                      | PP                                                                                  |
| Fil, coloris                                 | marron, bleu, noir                                                                  |
| Epaisseur isolement                          | ≥ 0,21 mm (Isolant des fils)                                                        |
| Epaisseur gaine extérieure                   | env. 0,80 mm                                                                        |
| Câblage total                                | 3 fils torsadés longitudinalement                                                   |
| Pas de câblage, câblage total                | 40 mm                                                                               |
| Résistance max. du conducteur                | 78 Ω/km (à 20 °C)                                                                   |
| Résistance d'isolement                       | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C)                                                                 |
| Tension nominale câble                       | ≤ 300 V AC                                                                          |
| Tension d'essai                              | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles)                                                     |
| Rayon de courbure minimum, position fixe     | 5 x D                                                                               |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D                                                                              |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe         | 21 mm                                                                               |

# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>

|                                        |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 42 mm                                                                                                                                      |
| Capacité de charge dynamique (pliage)  | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: $\pm 270$ °/m, Cycles de torsion: $\geq 4000000$ , Fréquence de torsion: max.25 Cycles de torsion/min.                            |
| Absence d'halogène                     | selon DIN VDE 0472 partie 815<br>selon DIN EN 50267-2-1                                                                                    |
| Résistance spéciale                    | Résistance à l'enroulement et aux chocs à basse température (selon DIN EN 60811-1-4 (-40 °C))                                              |
| Propriétés particulières               | conforme FDA selon FDA 21 CFR 177.2600<br>ultra-flexible<br>compatible chaîne porte-câbles                                                 |
| Température ambiante (fonctionnement)  | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)<br>-25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)                                                             |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65                                          |
|                                                                 | IP67                                          |
|                                                                 | IP68                                          |
|                                                                 | IP69K                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

### M8

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M8          |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-104        |
| Désignation de la norme | Conformité du matériau |
| Normes/prescriptions    | FDA 21 CFR 177.2600    |


# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs

1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>


## Dessins

Dessin coté

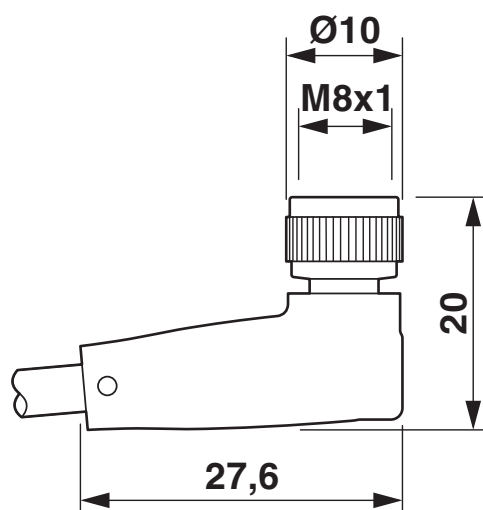

Connecteur femelle M8 x 1, coudé

Dessin schématique

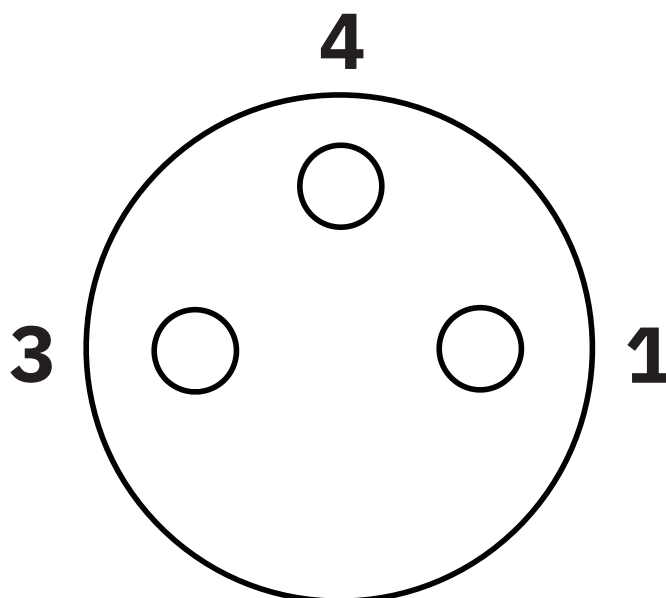


Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs

1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>

Schéma de connexion

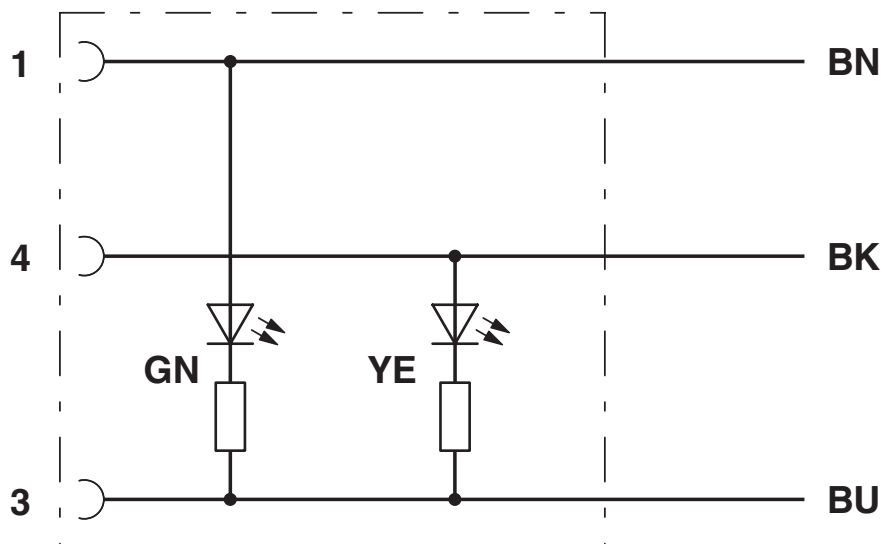

Disposition des contacts des connecteurs femelles M8/M12 avec 2 LED

# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1406486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406486>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,587 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)