
Cuadro para pletinas combinado

GST 502-KN-400 Plus

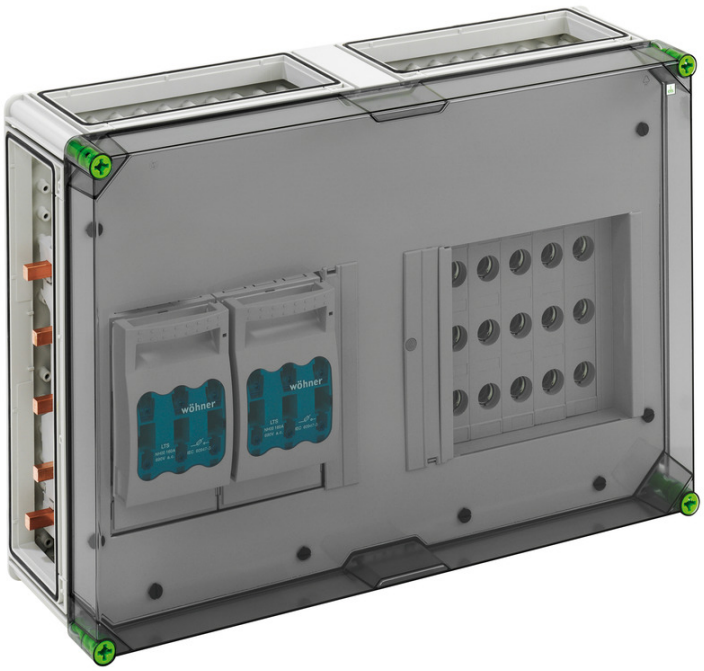

GST 502-KN-400 Plus

Cuadro para pletinas combinado

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04750284
Dimensiones: 640 x 440 x 179 mm

Cuadro para pletinas combinado con espacio adicional de conexión, 2 x fusible seccionador en carga para pletinas NH 00, Corriente de cálculo 125 A, Conexión por abrazadera 1,5 - 70 mm², Salida superior, 5 x casquillo de protección para pletinas D02 de 3 polos, Rosca E 18, Corriente de cálculo 63 A, Conexión atornillada 1,5 - 25 mm², sobre barra colectora 5 polos, con barras ómnibus 5 16 - 70 mm², Bornas N 4 - 35 mm², Bornas PE 4 - 35 mm², Bornas N 1,5 - 16 mm², Bornas PE 1,5 - 16 mm², 4 x uniones a cuadro (GGV)

sobre sistema de barras colectoras 400 A, con tapa transparente

IP65 IK08 400V AC

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	640 mm
Longitud:	440 mm
Altura:	179 mm
Peso:	13.3326 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902988105
Clase ETIM:	EC000249
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio