



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gamma prodotto | Modicon TM3 |
| Compatibilità prodotto | Controllore logico Motion controller |
| Tipo prodotto | Modulo distribuito I/O |
| Prodotto per applicazioni specifiche | Bus coupler module |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Protocollo di comunicazione delle porte | Modbus seriale |
| Tipo di connettore | RJ45 2 collegamento seriale daisy chain isolated Dispositivo porta USB Mini-B |
| Modalità di scambio | Half duplex |
| Velocità di trasmissione | "1.2...115.2 kbit/s" |
| Topologia | Daisy chain |
| Protocollo di comunicazione | Modbus |
| Servizio di comunicazione | Modbus slave device profile |
| Servizi rete | WEB Server, USB |
| Assorbimento di corrente | 0,8 A a 24 V CC alimentazione interna maximum 7 expansion modules |
| Segnalazione locale | 1 LED verde/rosso per PWR (System Status) 1 LED verde/rosso per COM (Run) 1 LED verde/rosso per ERR (Error) 1 LED verde/rosso per stato I/O |
| Tipo di fissaggio | Con blocchi ad aggancio (rail) Con viti (piastra montaggio) |
| Certificazioni prodotto | CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]"UKCA"[RETURN]EU-RO MR |
| Norme di riferimento | IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201 |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 96,5 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Peso prodotto | 0,10 kg |

Ambiente

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperatura di stoccaggio | -25...70 °C |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C |
| Grado di protezione IP | IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201 |
| Umidità relativa | 10...95 % senza condensa |
| Altitudine di funzionamento | 0...2000 m |
| Altitudine di stoccaggio | 0...3000 m |
| Resistenza alle vibrazioni | 3M4 su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 7,6 cm |
| Confezione 1: larghezza | 10,7 cm |
| Confezione 1: profondità | 12,7 cm |
| Confezione 1: peso | 167,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 18 |
| Confezione 2: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 3,68 kg |

Sostenibilità dell'offerta


| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Dimensioni

Viste laterale e anteriore

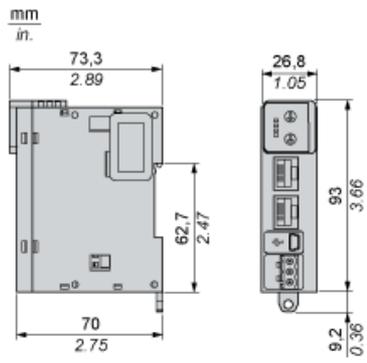

Requisiti d'ingombro

