


# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# NSYPLM54PG

Cassetta in poliestere montata a parete,  
Thalassa PLM, porta piena, con piastra  
metallica, 530x430x200mm, IP66, IK10, RAL  
7035

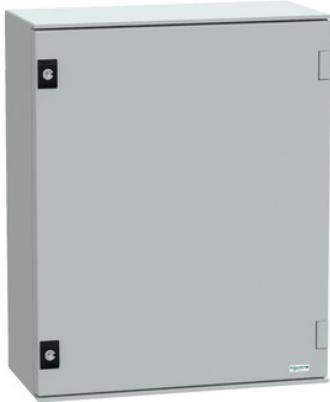

### Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 1 piastra di montaggio 2 serratura
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

### Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Piana acciaio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	NEMA classificazione 4X NEMA classificazione 13 IEC 62208
Certificazioni prodotto	UL
Classe di isolamento	Classe II

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,500 cm
Confezione 1: larghezza	45,000 cm
Confezione 1: profondità	58,500 cm
Confezione 1: peso	9,744 kg
Unità di misura confezione 2	PAM

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.  
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.  
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.  
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	220,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	305,320 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------