


AL2 10DA LSA (907 997)

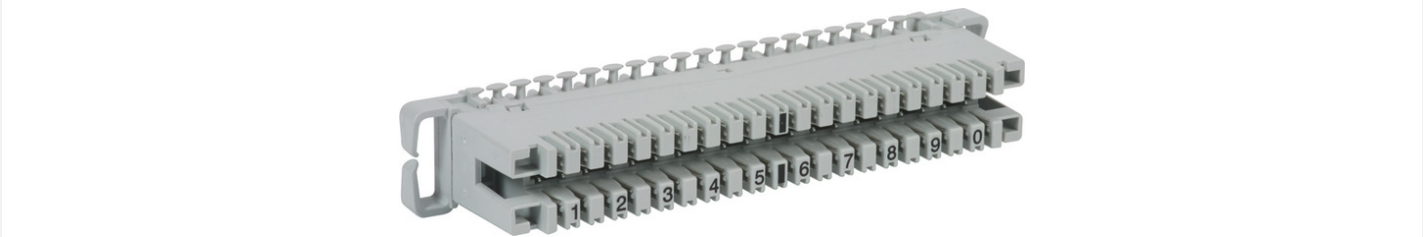

Fotografía no vinculante

Serie de accesorios para técnica LSA, para conexión de 10 pares de hilos por el lado de cable y de señal. Es posible insertar descargadores DPL 10 G3. Sólo con circuitos de protección en paralelo.

Tipo art. no.	AL2 10DA LSA 907 997
Material de la carcasa	PBT
Normas de prueba	DIN 47608-1, -2
Diámetro del conductor, rígido	0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento	0.70-1.50 mm
Frecuencia de contacto para conductores con diametro ≤ 0.65 mm	> 50 x
Frecuencia de contacto para conductores con diametro 0.8 mm	≤ 50 x
Material de contacto	latón especial
Superficie de contacto	plata
Resistencia a las llamas	UL 94 V-0
Resistencia de aislamiento	5x 10.000 MΩ
Resistencia de paso	< 10 mΩ
Resistencia de tensión	2 kV / 50 Hz
Peso	48 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364033542
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.