

Hoja de datos del producto

Características

XVC1M1HK

Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red, Ø100, base mounting, steady or flashing, with siren, IP54, 100...240 V AC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC1
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	1 unidad iluminada
Señalización de sonido	Siren
Diámetro de montaje	100 mm
Nombre de componente	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo
[Us] Tensión nominal de suministro	100...240 V
Tipo de circuito de alimentación	AC
Nivel de ruido	0...102 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94-V0): cubierta superior
Montaje de producto	En base
Sección de cable	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Calibre AWG	AWG 22 AWG 18
Longitud de cable	500 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Consumo de corriente	235 mA
Frecuencia de parpadeo	0,7...3 Hz
Peso del producto	1,68 kg
Altura	293 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,0 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	44,5 cm
Paquete 1 Peso	2,414 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	26,414 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto XVC1M1HK

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con sirena

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

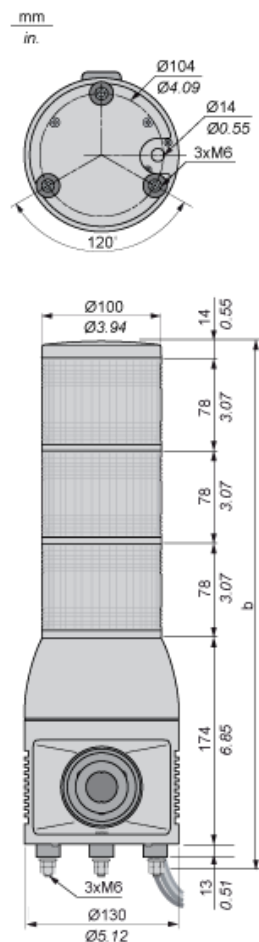

N.º de unidades iluminadas	b en mm	b en pulgadas
1	293	11,54
2	371	14,61
3	449	17,68

Hoja de datos del producto XVC1M1HK

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada con sirena

Montaje en soporte horizontal (directo o con placa de fijación)

Orificio del panel

