


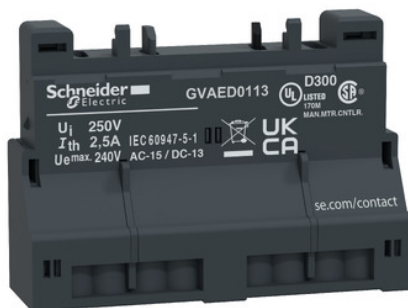

Hoofd

Range	TeSys Tesys deca
Device short name	GVAED
Product or component type	Hulpcontactblok
Compatibiliteit product	GV3L GV3P
Montagezone	Voorzijde
Werking hulpcontacten	Storingssignaal 1 NO
Samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	600 V conform aan UL 508 690 V conform aan IEC 60947-1 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2,5 A
Mechanical durability	100000 cycles
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Type bescherming	GB2CB... stroomonderbreker GG-zekering 10 A
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	300 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 400 VA bij 690 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA bij 110...127 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA bij 500 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 650 VA bij 440 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 720 VA bij 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 850 VA bij 380...415 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
Nominaal bedrijfsvermogen in W	120 W bij 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W bij 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 180 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 240 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
Height	13 mm
Width	44,5 mm
Depth	31,5 mm
Net weight	0,05 kg
Colour	Donkergrijs

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Normale omgeving
Product certifications	UKCA

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	3,0 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	0,63 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	204,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,943 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------