HENSEL

FP FG 222

IP 65

- Anbauflansch
- Dichtbereich: 17 x 6 mm - 13 mm
  1 x 11 mm - 30 mm
  2 x 9 mm - 17 mm
  2 x 8 mm - 23 mm
- geeignet für Gehäusewand:
  270 mm

ANSCHLUSSDATEN

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
17	elastische Dichtmembranen	6 mm - 13 mm	Wand
1	elastische Dichtmembranen	11 mm - 30 mm	Wand
2	elastische Dichtmembranen	9 mm - 17 mm	Wand
2	elastische Dichtmembranen	8 mm - 23 mm	Wand

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP65
geeignet für Gehäusewand:	270 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:	70 mm
Breite:	270 mm
Nettogewicht:	0,483 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000068
EAN:	4012591104902
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung, 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 1 x Ø 17-30 mm, für Gehäusewand 2

ZEICHNUNGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

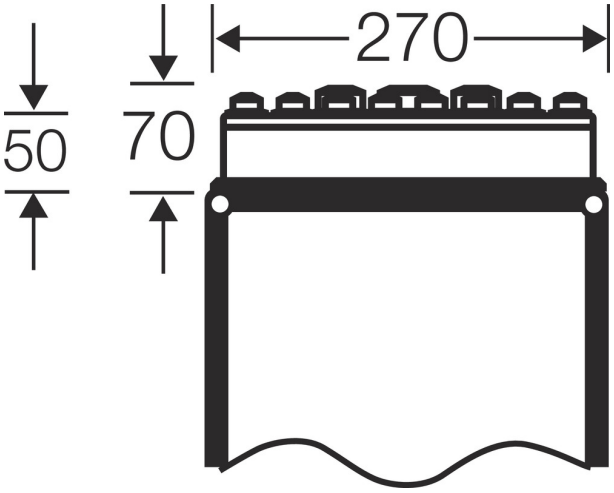

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0