
BM 10 DRL (907 499)

- Contacts de déconnexion intégrés
- Pour barrettes de sectionnement LSA de type 2/10
- Peut être librement équipé de parafoudres enfichables

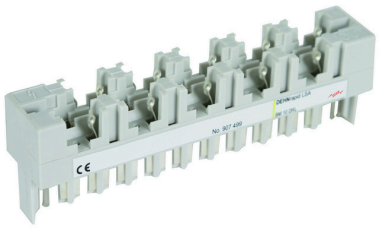

Illustrations sans engagement




Schéma de principe du circuit BM 10 DRL



Dimensions BM 10 DRL

Chargeur (sans parafoudre) pour l'insertion de 1 à 10 éclateurs à gaz tripolaires GDT 230 B3... . Également adapté pour l'insertion de protections DRL avec châssis de mise à la terre.

Type Référence	BM 10 DRL 907 499
Enfichable dans	barrettes de sectionnement LSA
Mise à la terre par	l'étrier de montage
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	gris
Poids	45 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364107533
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.